The product using material and processing must conform to the "WL-PZ-001"HSF technical standard control requirements

芯数	3	4	5	6	8	12	17
图形	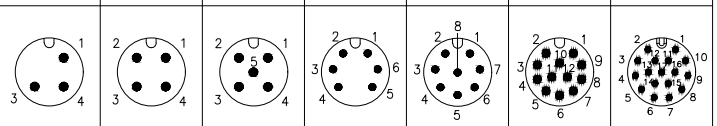						
适配线缆 (AWG)	22	22	22	24	24	26	26
导体直径 (mm)	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6
额定电流 (A)	4	4	4	2	2	1	1
额定电压(V)	250	250	60	30	30	30	30
绝缘电阻(MΩ)	≥1000	≥1000	≥1000	≥1000	≥1000	≥1000	≥1000
接触电阻(mΩ)	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10

绝缘编码

编码	A	B	D
芯数排列			





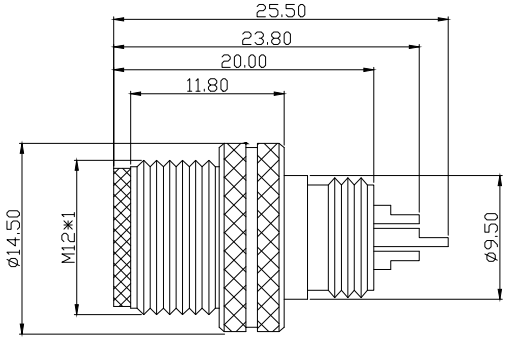

技术特性

1. 接插次数：≥500次
2. 额定温度：-40℃，+105℃
3. 防水等级：IP67
4. 接插方式：螺纹锁紧
5. 接线方式：螺钉压接

材料规格

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
3	外壳	黄铜	镀镍	Pcs	1
2	接触件	黄铜	镀金	Pcs	3~17
1	绝缘体	PA尼龙	黑色	Pcs	1

P/N	TITLE
M12A02-07-093	M12防水 A-CODE 2P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12A03-07-093	M12防水 A-CODE 3P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12A04-07-093	M12防水 A-CODE 4P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12A05-07-093	M12防水 A-CODE 5P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12A06-07-093	M12防水 A-CODE 6P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12A07-07-093	M12防水 A-CODE 7P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12A08-07-093	M12防水 A-CODE 8P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12B02-07-093	M12防水 B-CODE 2P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12B03-07-093	M12防水 B-CODE 3P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12B04-07-093	M12防水 B-CODE 4P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12B05-07-093	M12防水 B-CODE 5P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12D02-07-093	M12防水 D-CODE 2P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12D03-07-093	M12防水 D-CODE 3P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝
M12D04-07-093	M12防水 D-CODE 4P线端公头B款+11.8L 双网纹螺丝

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	25.04.23

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X°REF±6°
0.00±0.25	X°±3°
0.000±0.10	X°X' ±2°

UNIT: mm
SIZE: A4

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

PART.NO: M12XXX-07-093

DWG.NO: ENDE05

TITLE: M12防水 2~17P线端公头 B款+11.8L 双网纹螺丝

万连科技 WanLian Technology Co., Ltd

REV: A0

SHEET: 1/1