The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS+HF

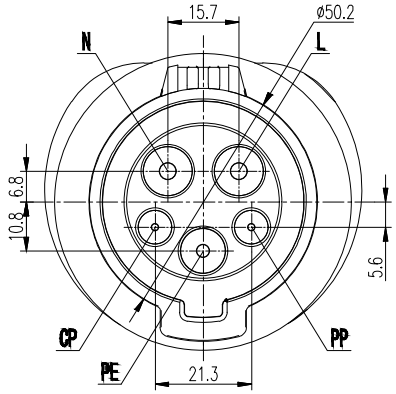

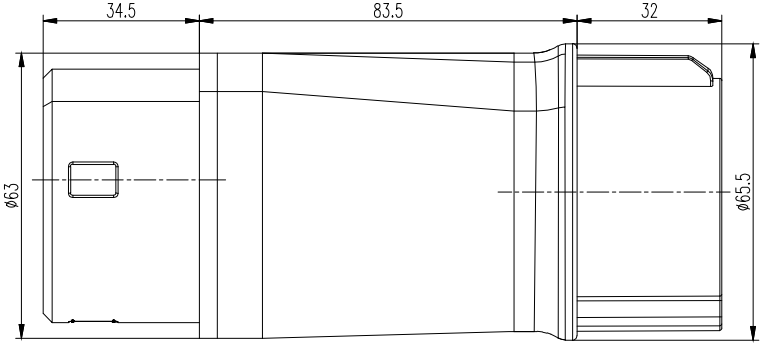

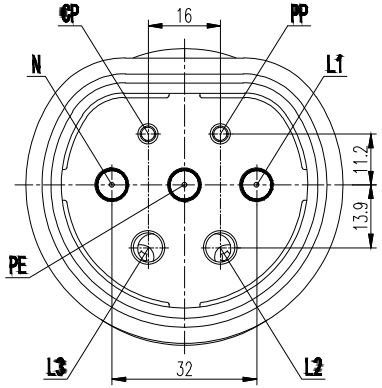

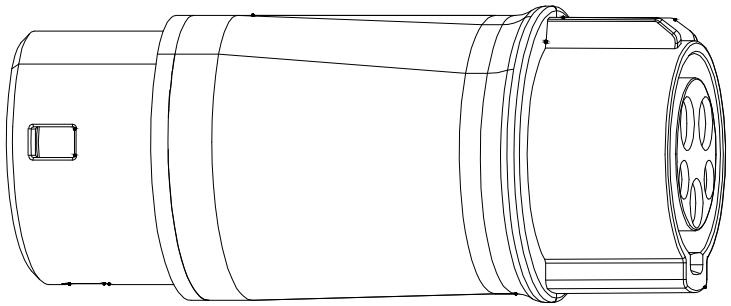

技术要求

1、额 定 值：32A 250V AC;
2、绝缘电阻：>1000MΩ (DC500V)；
3、接触电阻：0.5mΩ Max;
4、耐 电 压：2000V AC/5S;
5、胶壳防火等级：UL94 V-0;
6、产品插拔力：45N<F<80N;
7、防护等级：IP23;
8、壳　　体：热缩性塑料;
9、导　　体：铜合金、表面镀银;
10、工作温度：-30℃ to +50℃。

配线规格

项　目	32A 250V AC
L1 (1)	6mm²
L2 (2)	——
L3 (3)	——
N (4)	6mm²
PE (5)	6mm²
PP (6)	0.75mm²
CP (7)	0.75mm²

注：线束尾端标明极性

适配器接线图

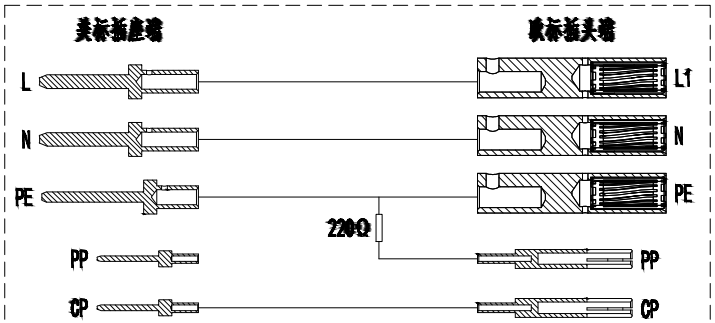

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	22.01.04

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X°REF±6°
UNIT: mm 0.00±0.25	X°±3°
SIZE: A4 0.000±0.10	X°X' ±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	Ximei_Yang	22.01.04
DESIGNER	Han_Gao	22.01.04
DRAWN	Zhonghao_Che	22.01.04

PART.NO: WLH2-YWAC-UL-IEC

DWG.NO: ENDE05

TITLE: 美标转欧标转接头

万连科技 WanLian Teconology Co., Ltd

REV: A0　SHEET: 1/1