The product using material and processing must conform to the "WL-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

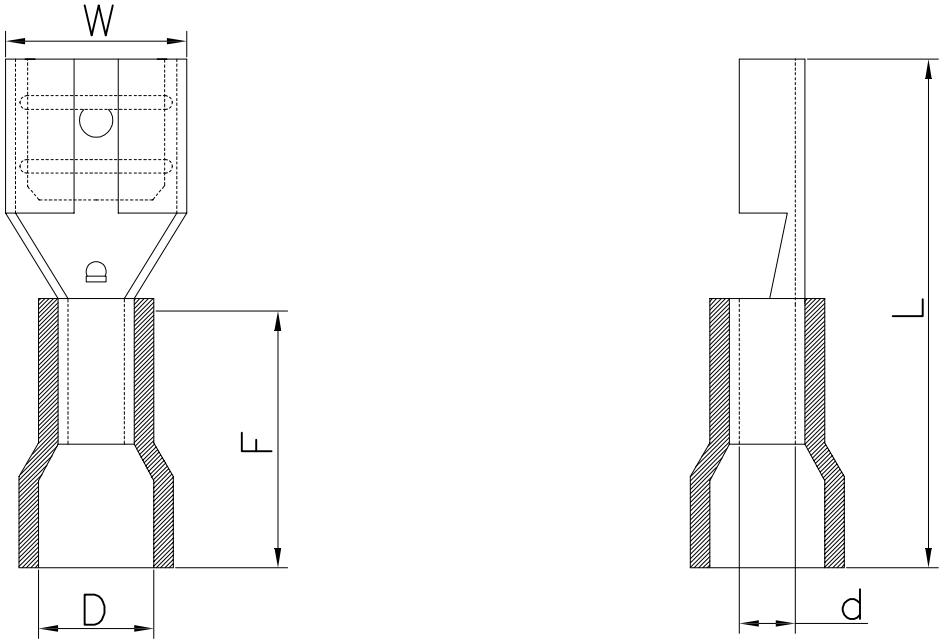

备注：
1. 接压线径：0.5-1.5mm² (#22-16AWG)
2. 端子材质：黄铜
3. 绝缘材质：尼龙 绝缘护套温度：105℃ 绝缘护套颜色：红色
4. 表面处理：镀锡 镀层厚度：2.5um-5um 镀层温度：120° /2小时
5. 接线类型：绞合线
6. 最大电流：10A

Item No.料号	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	Dimension(mm/inch)主要尺寸				
			d±0.2	D±0.3	F±0.3	L±0.5	W±0.2
WLLG2F4-AA203CA01	0.5*2.8	0.3	1.7	4.1	11.0	19.0	3.8
WLLG2F4-AA203CA02	0.8*2.8		1.7	4.1	11.0	19.0	3.8

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	21.11.17

UNIT: mm
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X°REF±6°
0.00±0.25	X°±3°
0.000±0.10	X°X' ±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	Wang_jr	21.11.17
DESIGNER	Han_Gao	21.11.17
DRAWN	Zijun_Huang	21.11.17

PART.NO: WLLG2F4-AX203XXXX

DWG.NO: ENDE05

TITLE: 尼龙绝缘护套母插端子

万连科技 WanLian Teconology Co., Ltd

REV: A0

SHEET: 1/1