

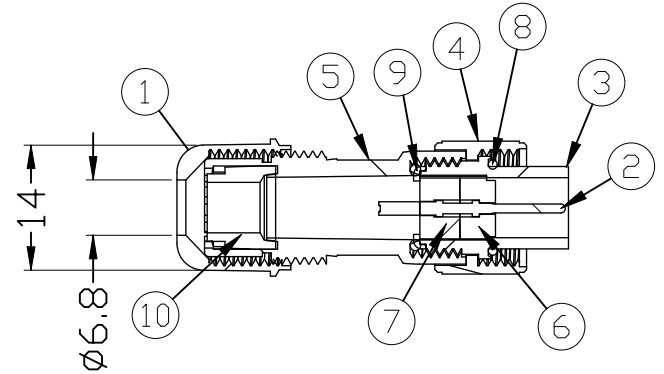
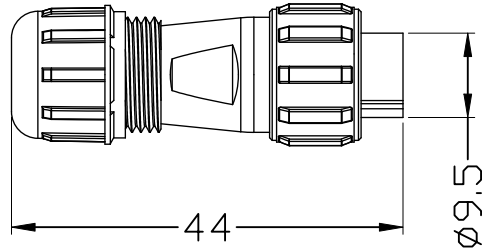


The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS



技术参数:
接插方式: 螺纹锁紧式
接线方式: 焊接式
防水等级: IP68
级数: 5
接触件直径: $\phi 0.7 \times 5$
适用线缆: 4-6.5mm
工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$
盐雾环境: 48H
额定电流: 3A
工作电压: 125V
耐压: 1000V
接触电阻: $10\text{m}\Omega$
插拔次数: 500
适配型号: DP1111/S5, DP1112/S5

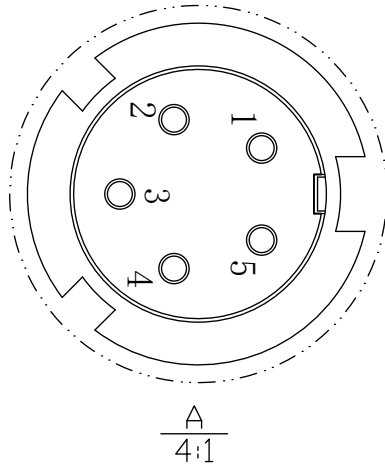

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	插 针	5	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

单个包装(2个/袋), 20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	1:1			DP1110/P5	ENDE05		
				0.0 $\pm$ 0.35	X*REF $\pm$ 6°	APPROVED	Huang_yx	2025.06.22				
				0.00 $\pm$ 0.25	X* $\pm$ 3°	DESIGNER	Wang_jr	2025.06.22				
			UNIT:mm	0.00 $\pm$ 0.25	X* $\pm$ 3°							
			SIZE: A4	0.000 $\pm$ 0.10	X*X' $\pm$ 2°	DRAWN	Feng sh	2025.06.22	TITLE: DP11 系列 航空插头 5 芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径4-6.5mm		REV: A0	SHEET: 1/1