
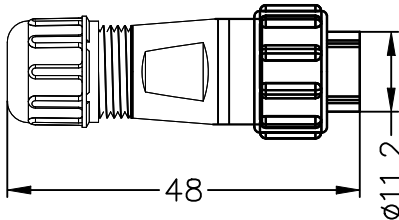
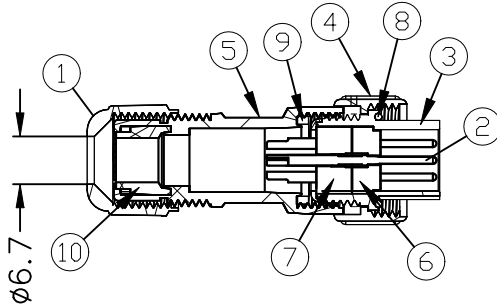
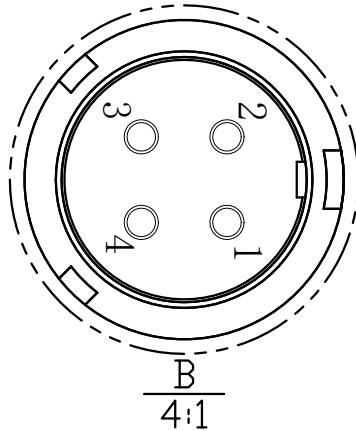


1	2	3	4	5	6	7	8								
The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements															
RoHS B 															
					技术参数: 接线方式: 焊接式 接插方式: 螺纹锁紧式 防水等级: IP68 级数: 4 接触件直径: $\phi 1 \times 4$ 适用线缆: 4-6.5mm 工作环境: -40℃ 到+85℃ 盐雾环境: 48H 额定电流: 5A 工作电压: 200V 耐压: 1500V 接触电阻: 5mΩ 插拔次数: 500 适配型号: DP1311/S4, DP1312/S4, DP1315/S4										
10	尾 夹	1	硅胶	黑色											
9	主体胶圈	1	硅胶	红色											
8	插头胶圈	1	硅胶	红色											
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃											
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃											
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃											
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃											
3	公 插 头	1	PA66	黑色V0阻燃											
2	插 针	4	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1-1.3u)											
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃											
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注										
包装规格: 单个包装(1个/袋) , 20个/盒															
REV.	REVISION RECORD		DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd			
A0	NEW RELEASE		2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang_yx	2025.06.22	DP1310/P4			ENDE05		
					0.0±0.35	X°REF±6°	DESIGNER	Wang_jr	2025.06.22	TITLE:					
					UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DRAWN	Feng_sh	2025.06.22	DP13系列 航空插头 4芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径4-6.5mm				
				SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°							REV: A0	SHEET: 1/1	
1		2		3		4		5		6			7		8