
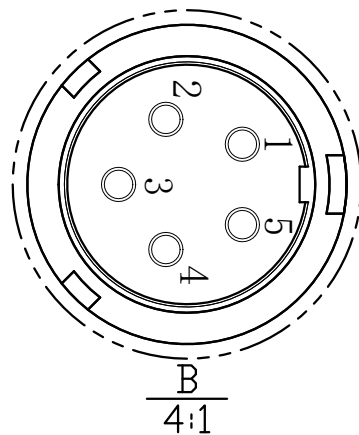
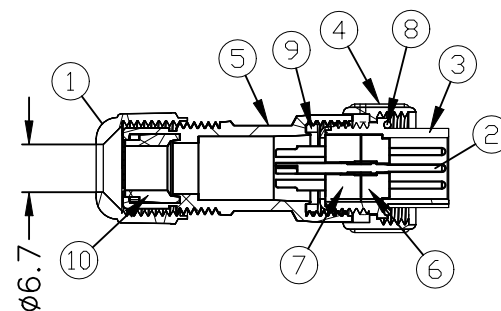


Technical drawing of a circular component. A dimension line labeled 'B' indicates the diameter of the outer ring. The component has a central hole and four smaller holes arranged in a square pattern.

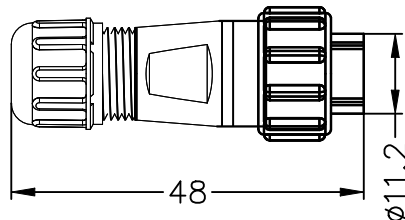

技术参数：
接线方式：焊接式
接插方式：螺纹锁紧式
防水等级：IP68
级数：5
接触件直径： $\phi 1*5$
适用线缆：4-6.5mm
工作环境：-40℃ 到+85℃
盐雾环境：48H
额定电流：5A
工作电压：180V
耐压：1000V
接触电阻：5m Ω
插拔次数：500
适配型号：DP1311/S5, DP1312/S5, DP1315/S5

包装规格：单个包装(1个/袋)，20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: DP1310/P5	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang_yx	2025.06.22			
				0.0±0.35	X*REF±6°						
				UNIT:mm	0.00±0.25	X'±3°	DESIGNER	Wang_jr	2025.06.22	TITLE: DP13系列 航空插头 5芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径4-6.5mm	
				SIZE: A4	0.000±0.10	X'X' ±2°	DRAWN	Feng_sh	2025.06.22		
										REV: A0	SHEET: 1/1

