
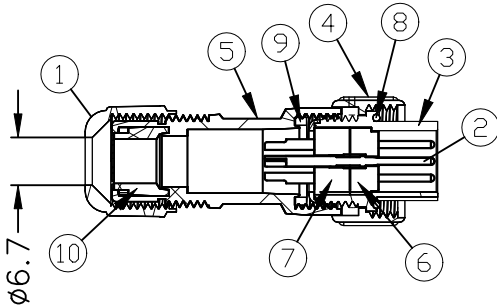
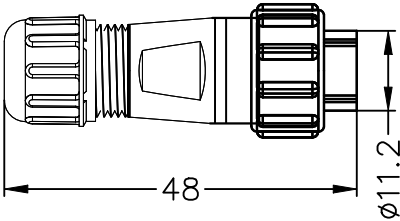



The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

B



10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	插 针	6	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

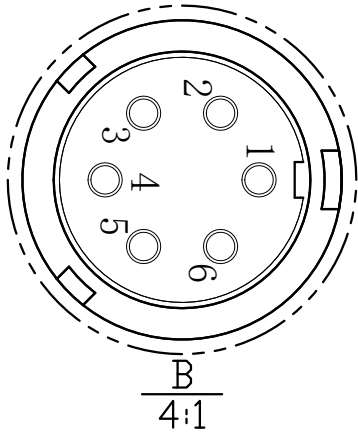

技术参数:
接线方式: 焊接式
接插方式: 螺纹锁紧式
防水等级: IP68
级数: 6
接触件直径: $\phi 1*6$
适用线缆: 4-6.5mm
工作环境: -40℃ 到+85℃
盐雾环境: 48H
额定电流: 5A
工作电压: 125V
耐压: 1000V
接触电阻: 5m Ω
插拔次数: 500
适配型号: DP1311/S6, DP1312/S6, DP1315/S6

包装规格: 单个包装(1个/袋), 20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang_yx	2025.06.22	DP1310/P7	ENDE05			
				0.0±0.35	X°REF±6°								
				UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Wang_Jr	2025.06.22	TITLE: DP13系列 航空插头 7芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径4-6.5mm		REV: A0	SHEET: 1/1
				SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Feng_sh	2025.06.22				