

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数:

接插方式: 螺纹锁紧式

接线方式: 焊接式

防水等级: IP68

级数: 10

接触件直径: $\phi 1 \times 10$

适用线缆: 6-10mm

工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$

盐雾环境: 48H

额定电流: 5A

工作电压: 400V

耐压: 1200V


接触电阻: $5\text{m}\Omega$

插拔次数: 500



适配型号: DP1712/S10, DP1713/S10,

DP1714/S10, DP1711/S10

RoHS



A
2:1
A

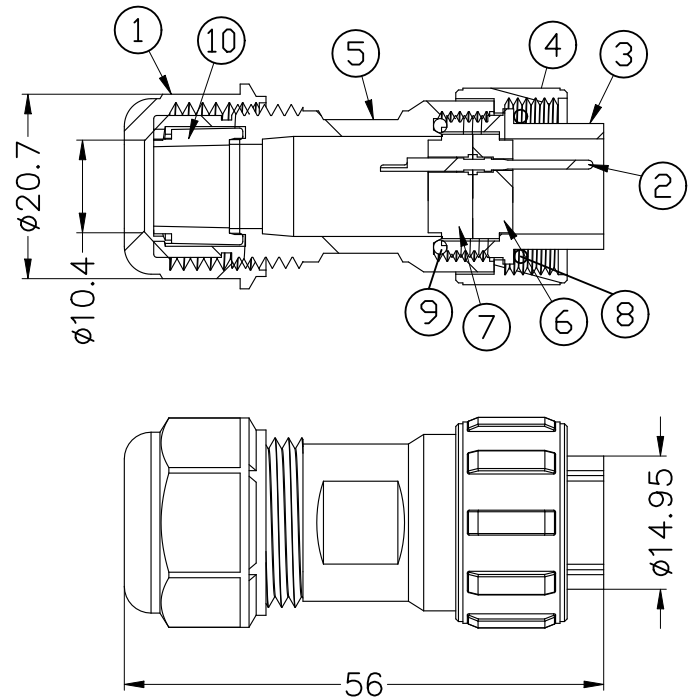

10	尾夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公插头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	插针	10	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1.0-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名称	数量	材质	描述	备注

包装规格: 单个包装(1个/袋), 20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd	
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang yx	2025.06.22	DP1710/P10	ENDE05		
				0.0±0.35	X°REF±6°							
				UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Wang Jr	2025.06.22	TITLE: DP17系列 航空插头 10芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径6-10mm		
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Feng sh	2025.06.22	REV: A0			SHEET: 1/1