
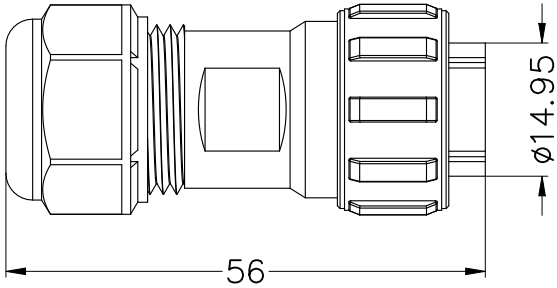
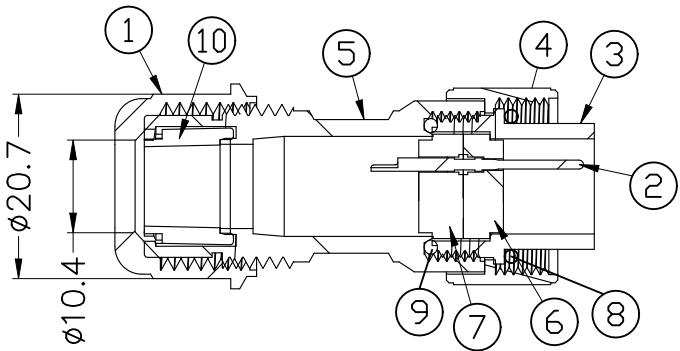
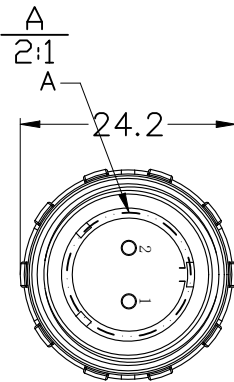


The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

技术参数：
接插方式：螺纹锁紧式
接线方式：焊接式
防水等级：IP68
级数：2
接触件直径：φ1.5*2
适用线缆：6-10mm
工作环境：-40℃ 到+85℃
盐雾环境：48H
额定电流：10A
工作电压：500V
耐压：1500V
接触电阻：2.5mΩ
插拔次数：500
适配型号：DP1712/S2, DP1713/S2, DP1714/S2, DP1711/S2



10	尾夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公插头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	插针	2	黄铜	C3604, 镀金（镀层1.0-1.3u）	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名称	数量	材质	描述	备注

包装规格：单个包装（1个/袋），20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd	
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang yx	2025.06.22	DP1710/P2	ENDE05		
				0.0±0.35	X°REF±6°	DESIGNER	Wang Jr	2025.06.22	TITLE: DP17系列 航空插头 2芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径6-10mm		REV: A0	SHEET: 1/1
				UNIT:mm	X°±3°	DRAWN	Feng sh	2025.06.22				
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°							