
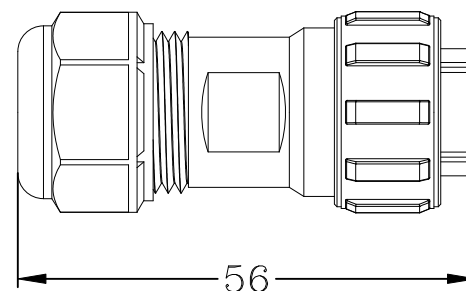
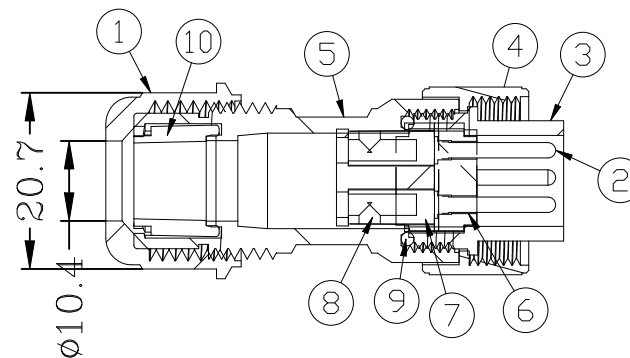
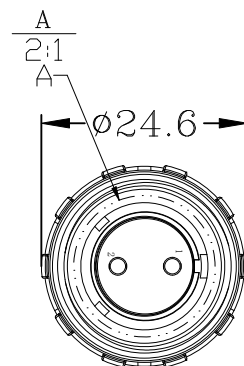


技术参数：
接插方式： 螺纹锁紧式
接线方式： 螺丝压接式
防水等级： IP68
级数： 2
接触件直径： $\varnothing 1.8 \times 2$ (M2.5*4)
接触件材料： 铜镀金
适用线缆： 6-10mm
工作环境： -40℃ 到+85℃
盐雾环境： 48H
额定电流： 15A
工作电压： 500V
耐压： 1500V
接触电阻： 2.5m Ω
插拔次数： 500
适配型号：

DP1712/S2B-2, DP1711/S2B-2, DP1713/S2B-2, DP1714/S2B-2

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	公 针	2	黄铜	C3604, 镀金（镀层1.0-1.3u）	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注



REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: DP1710/P2B-2	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd	
A0	NEW RELEASE			LINEAR	ANGLES	APPROVED						
				0.0±0.35	X°REF±6°							
				UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER			TITLE: DP17系列 航空插头 2芯(2B)电缆公插头 螺钉压接 电缆直径7-10mm		
				SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN					
											REV: A0	SHEET: 1/1