

RoHS

技术参数:

接插方式：螺纹锁紧式

接线方式: 螺丝压接式

防水等级: IP68

级数: 3

接触件直径: $\phi 1.8 \times 3$ (M2.5*4)

接触件材料：铜镀金

适用线缆: 6-10mm

工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$

盐雾环境: 48H

额定电流: 15A

工作电压: 500V





耐压: 1500V

接触电阻: $2.5\text{m}\Omega$

插拔次数: 500

适配型号:

DP1712/S3B-2, DP1711/S3B-2, DP1713/S3B-2, DP1714/S3B-2

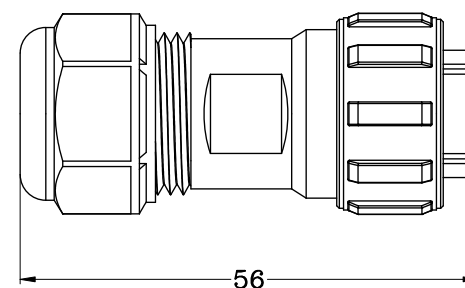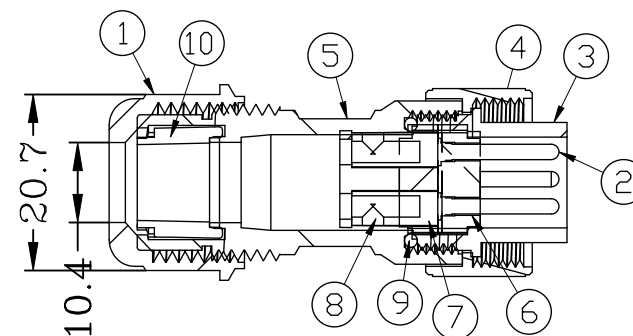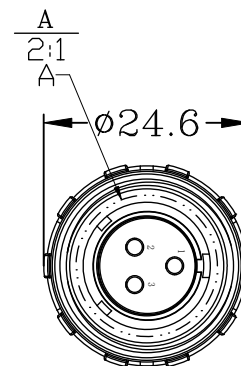

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	公 针	3	黄铜	C3604, 镀金（镀层1.0-1.3u）	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: DP1710/P3B-2	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd	
A0	NEW RELEASE			LINEAR	ANGLES	APPROVED						
				0.0±0.35	X°REF±6°							
				UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER			TITLE: DP17系列 航空插头 3芯(3B)电缆公插头 螺钉压接 电缆直径7-10mm		
				SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN					
											REV: A0	SHEET: 1/1