

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数:

接插方式: 螺纹锁紧式

接线方式: 焊接式

级数: 12

防水等级: IP68

接触件直径: $\phi 1 \times 12$

适用线缆: 7-12mm(S:4.5-7mm)

工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$

盐雾环境: 48H

额定电流: 5A

工作电压: 400V


耐压: 1200V

接触电阻: $5\text{m}\Omega$


插拔次数: 500

适配型号: DP2111/S12, DP2112/S12,



DP2113/S12, DP2114/S12



A
2:1
A



29.2

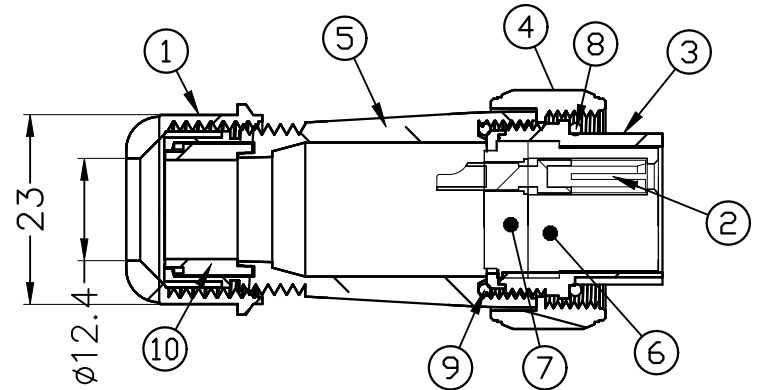

RoHS

10	尾夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公插头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	公针	12	黄铜	C3604, 镀金(镀层1.0-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名称	数量	材质	描述	备注

包装规格: 单个包装(1个/袋), 20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: DP2110/P12	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang_yx	2025.06.22					
				0.0±0.35	X°REF±6°								
						DESIGNER	Wang_Jr	2025.06.22					
			UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°				TITLE: DP21系列 航空插头 12芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径7-12mm			REV: A0	SHEET: 1/1
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Feng_sh	2025.06.22					