

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数:

接插方式: 螺纹锁紧式

接线方式: 螺丝压接式

防水等级: IP68

级数: 2

接触件直径: $\varnothing 2.8 \times 2$ (螺丝M3*4)

适用线缆: 7-12mm

工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$

盐雾环境: 48H

额定电流: 30A

工作电压: 500V

耐压: 1500V


接触电阻: $1\text{m}\Omega$

插拔次数: 500




适配型号: DP2111/S2-2, DP2112/S2-2

DP2113/S2-2, DP2114/S2-2

RoHS



A
2:1

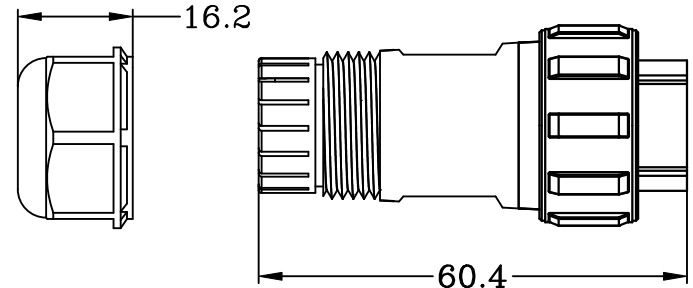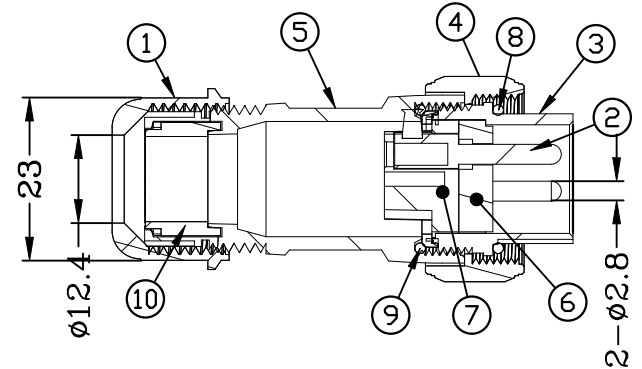

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃 GF25%	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PC	黑色V0阻燃	
2	公 针	2	黄铜	C3604, 实心车针镀金 (镀层1.0-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

包装规格: 单个包装(1个/袋), 10个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang yx	2025.06.22	DP2110/P2-2	ENDE05		
				0.0±0.35	X°REF±6°	DESIGNER	Wang jr	2025.06.22	TITLE: DP21 系列 航空插头 2 芯直式电缆公插头 螺钉压接 电缆直径7-12mm	REV: A0		SHEET: 1/1
				UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DRAWN	Feng sh				
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°							

SHEET: 1/1