


1		2		3		4		5		6		7		8													
The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements																											
技术参数: 接插方式: 螺纹锁紧式 接线方式: 焊接式 级数: 3 防水等级: IP68 接触件直径: $\varnothing 2.8 \times 3$ 适用线缆: 7-12mm (S: 4.5-7mm) 工作环境: -40℃ 到 +85℃ 盐雾环境: 48H 额定电流: 30A 工作电压: 500V 耐压: 1500V 接触电阻: 1m Ω 插拔次数: 500 适配型号: DP2111/S3, DP2112/S3, DP2113/S3, DP2114/S3,						RoHS 																					
10		尾夹	1	硅胶	黑色																						
9		主体胶圈	1	硅胶	红色																						
8		插头胶圈	1	硅胶	红色																						
7		下胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃																						
6		上胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃																						
5		主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃																						
4		锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃																						
3		公插头	1	PA66	黑色V0阻燃																						
2		公针	3	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1.0-1.3u)																						
1		尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃																						
序号		名称	数量	材质	描述	备注																					
REV.		REVISION RECORD		DATE			GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:		DWG.NO:													
A0		NEW RELEASE		2025.06.22			LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang YX	2025.06.22	DP2110/P3		ENDE05													
							0.0 $\pm$ 0.35	X*REF $\pm$ 6°	DESIGNER	Wang JR	2025.06.22	TITLE: DP21系列 航空插头 3芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径7-12mm															
							0.00 $\pm$ 0.25	X* $\pm$ 3°	DRAWN	Feng SH	2025.06.22			REV: A0	SHEET: 1/1												
							SIZE: A4	0.000 $\pm$ 0.10																			
1		2		3		4		5		6		7		8													

包装规格: 单个包装(1个/袋), 20个/盒

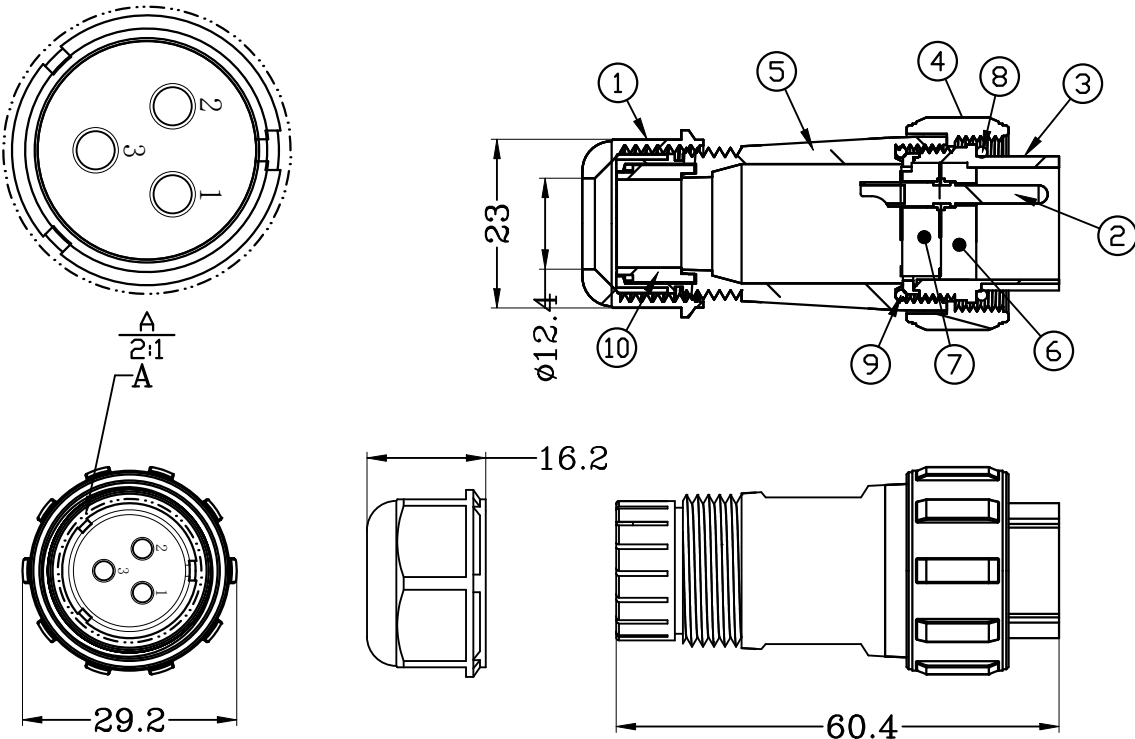