

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数:

接插方式: 螺纹锁紧式

接线方式: 焊接式

级数: 4

防水等级: IP68

接触件直径: $\phi 2.8 \times 4$

适用线缆: 7-12mm (S: 4.5-7mm)

工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$

盐雾环境: 48H

额定电流: 30A

工作电压: 500V

耐压: 1500V


接触电阻: $1\text{m}\Omega$

插拔次数: 500


适配型号: SP2111/S4, SP2112/S4,

SP2113/S4, SP2114/S4,



RoHS



A
2:1
A



29.2

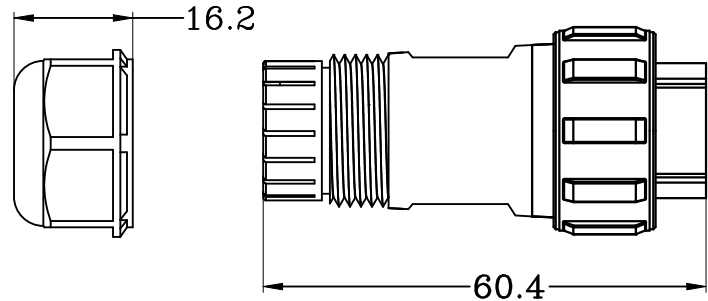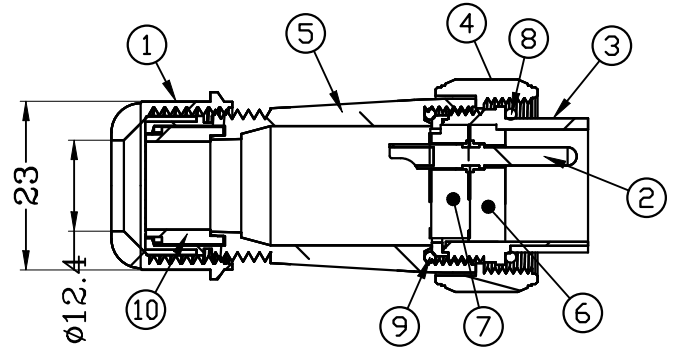

10	尾夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上胶芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公插头	1	PA66	黑色V0阻燃	
2	公针	4	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1.0-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名称	数量	材质	描述	备注

包装规格: 单个包装(1个/袋), 20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	1:1	Huang YX	2025.06.22	DP2110/P4	ENDE05		
				0.0±0.35	X°REF±6°	APPROVED	Wang JR	2025.06.22	TITLE:		REV: A0	SHEET: 1/1
				0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Feng SH	2025.06.22				
			UNIT:mm	0.00±0.10	X°X'±2°	DRAWN			DP21系列 航空插头 4芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径7-12mm			
			SIZE: A4									