

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数:

接插方式: 螺纹锁紧式

接线方式: 螺丝压接式

防水等级: IP68

级数: 10

接触件直径: $\phi 1.8 \times 10$ 螺丝 (M2.5 $\times$ 4)

适用线缆: 12-16mm

工作环境: -40℃ 到 +85℃

盐雾环境: 48H

额定电流: 15A

工作电压: 500V

耐压: 2000V




接触电阻: 2.5m Ω

插拔次数: 500

适配型号: DP2911/S10-2, DP2912/S10-2,

DP2913/S10-2, DP2914/S10-2

RoHS

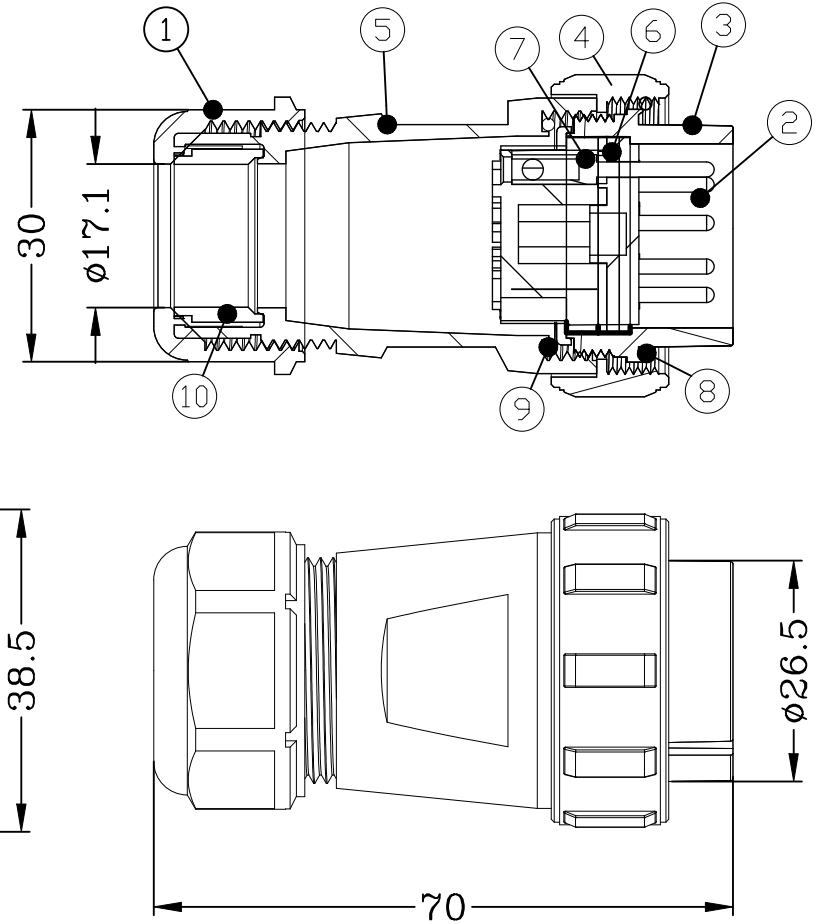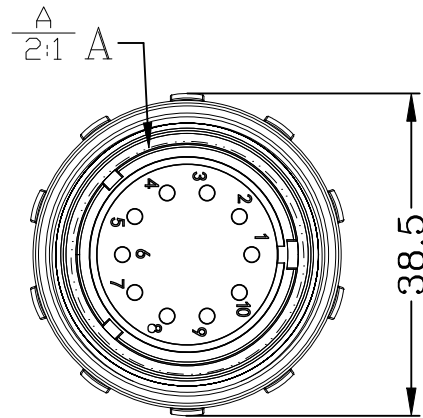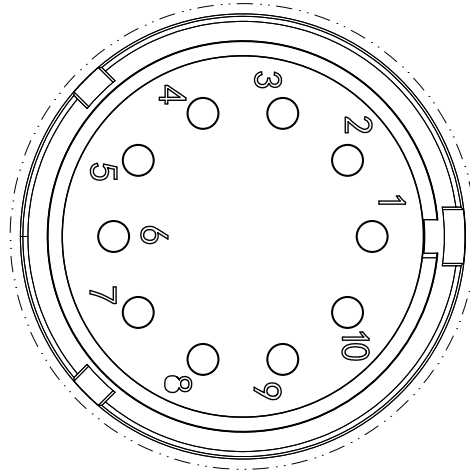

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PC	黑色V0阻燃	
2	公 针	10	黄铜	C3604, 镀金 (镀层1.0-1.3u)	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

包装规格: 单个包装 (1个/袋), 10个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang_yx	2025.06.22	DP2910/P10-2	ENDE05			
				0.0±0.35	X°REF±6°								
			UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Wang_jr	2025.06.22	TITLE: DP29 系列 航空插头 10 芯直式电缆公插头 螺钉压接 电缆直径13-16mm			REV: A0	SHEET: 1/1
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Feng_sh	2025.06.22					