
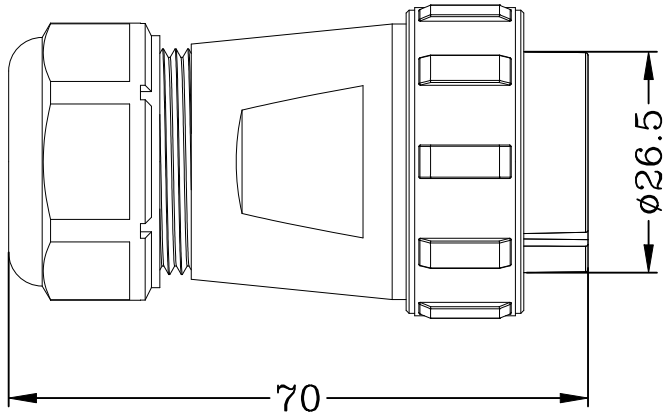
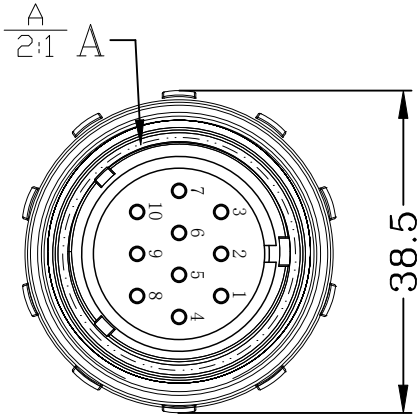
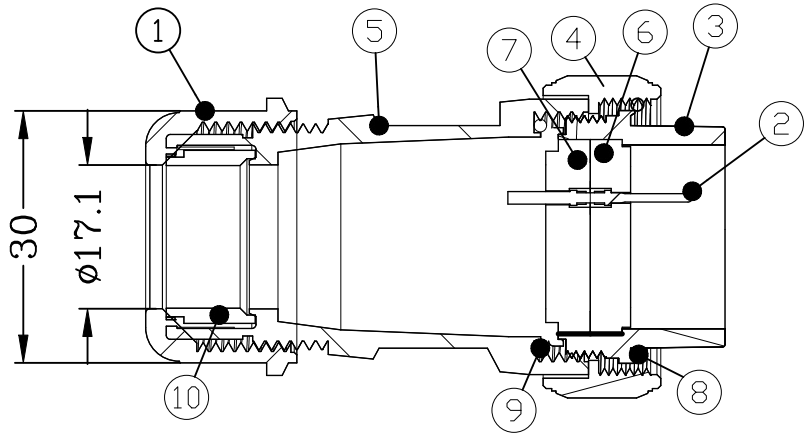


The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数：
接插方式：螺纹锁紧式
焊接方式：焊接式
防水等级：IP68
级数：10
接触件直径：φ1.5*10
适用线缆：12-16mm
工作环境：-40℃ 到+85℃
盐雾环境：48H
额定电流：10A
工作电压：500V
耐压：2000V
接触电阻：2.5mΩ
插拔次数：500
适配型号：DP2911/S10B, DP2912/S10B
DP2913/S10B, DP2914/S10B

RoHS

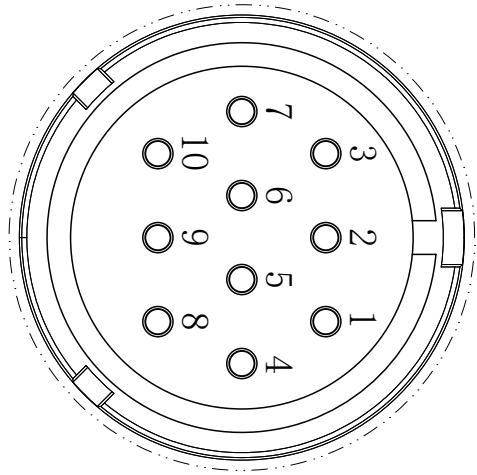

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PC	黑色V0阻燃	
2	公 针	10	黄铜	C3604, 镀金（镀层1.0-1.3u）	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

包装规格：单个包装(1个/袋)，5个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang YX	2025.06.22	DP2910/P10B	ENDE05			
				0.0±0.35	X°REF±6°								
			UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Wang JR	2025.06.22	TITLE: DP29 系列 航空插头 10B 芯直式电缆公 插头 焊线式 电缆直径13—16mm			REV: A0	SHEET: 1/1
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Feng SH	2025.06.22					