

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

技术参数:

接插方式：螺纹锁紧式

焊接方式： 焊接式

防水等级：IP68

级数: 16

接触件直径: $\varnothing 1.5 \times 16$

适用线缆：12-16mm

工作环境: -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$

盐雾环境：48H

额定电流: 10A

工作电压: 500V





耐压：2000V

接触电阻: $2.5\text{m}\Omega$


插拔次数: 500

适配型号: DP2911/S16, DP2912/S16

DP2913/S16, DP2914/S16

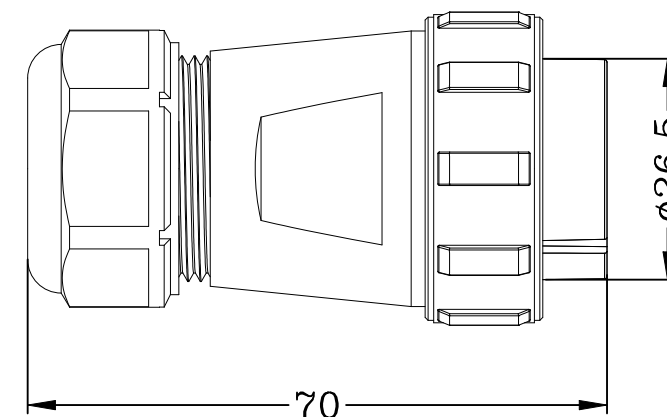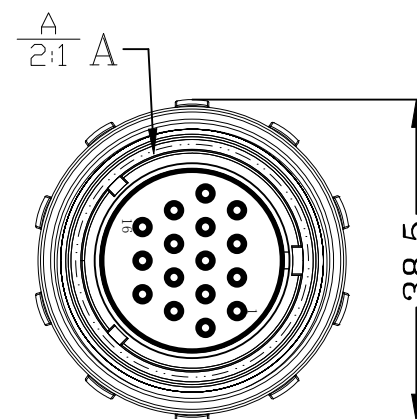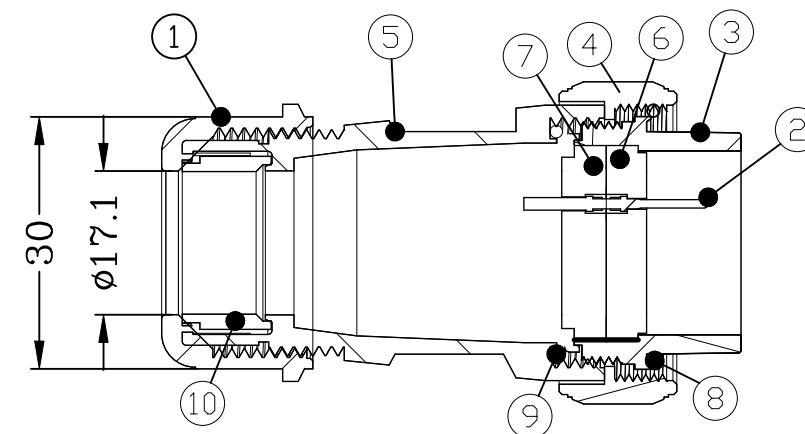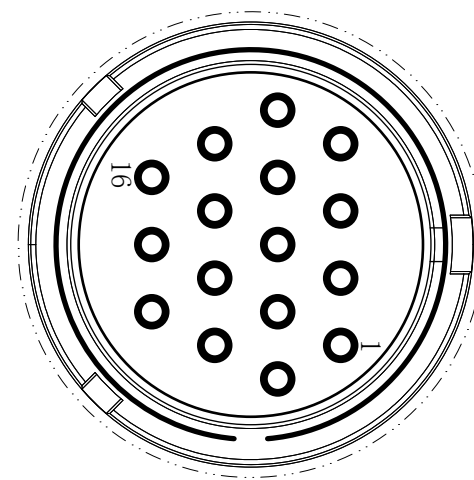

10	尾 夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PC	黑色V0阻燃	
2	公 针	16	黄铜	C3604, 镀金（镀层1.0-1.3u）	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	
序号	名 称	数量	材 质	描 述	备注

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: DP2910/P16	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd		
A0	NEW RELEASE	2025.06.22		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Huang YX	2025.06.22					
				0.0±0.35	X°REF±6°								
			UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Wang JR	2025.06.22	TITLE: DP29系列 航空插头 16 芯直式电缆公插 头 焊线式 电缆直径13-16mm			REV: A0	SHEET: 1/1
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Feng SH	2025.06.22					