




The product using material and processing must conform to the "WL-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

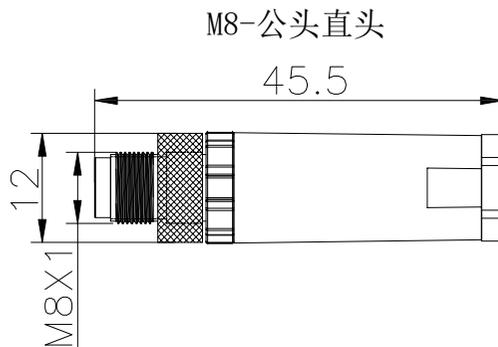

针数	3	4	高温	+85° C
额定电压	60V	30V	低温	-25° C
测量冲击电压	1500V	800V	污染等级	3
额定电流 (40° C)	4A		过电压保护等级	II
锁紧方式	螺纹M8X1/screwM8X1		绝缘组别	III
连接方式	螺钉连接screw		过渡电阻	≤3Ω
连接截面	Max 0.14-0.5mm <sup>2</sup> (螺钉) Max 0.25mm <sup>2</sup>		触点、针	CuZn(Messing/brass)
电缆直径	3.5-5.6MM		接触表面	Au(Gole/gold)
外壳防护等级	IP67		针体	PA (UL94HB)
机械寿命	>100Steckzyklen/>100STECKZYKLEN		电缆插头外壳	PA



五金直视面

M08A XX-01-010

PIN:  
03PIN  
04PIN

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	
AO	NEW RELEASE	22.07.07		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Wang_jr	22.07.07	M08AXX-01-010	ENDE05	
			UNIT:mm	0.00±0.25	X'±3'	DESIGNER	Han_Gao	22.07.07	TITLE:		REV: A0    SHEET: 1/1
			SIZE: A4	0.000±0.10	X'X' ±2'	DRAWN	LanXuan_Hou	22.07.07	M8 公头装配 螺钉压接		