

The product using material and processing must conform to the "WL-PZ-001" HSF technical standard control requirements

绝缘编码

芯数	3	4	5	6	8	12
芯数排序						
线规 (AWG)	22	22	22	24	24	26
接触件直径 (mm)	1	1	1	0.8	0.8	0.6
额定电流 (A)	4	4	4	2	2	1
额定电压 (V)	250	250	60	30	30	30



编码	A	B	D
芯数排列			

技术特点

1. 接插次数: >500次
2. 接触阻抗: ≤10mΩ
3. 绝缘阻抗: ≥100MΩ
4. 额定温度: -40℃~+80℃
5. 防水等级: IP67
6. 接插方式: 螺纹锁紧
7. 接线方式: 螺钉压接
8. 污染等级: 3
9. 适用电缆外径: 4~7mm, 7~9mm

材料规格

5	主体	尼龙	黑色	Pcs	1
4	接触件	铜	镀金	Pcs	3~12
3	六角连接螺帽	黄铜	镀镍	Pcs	1
2	防水O型圈	橡胶	/	Pcs	1
1	绝缘体	尼龙	黑色	Pcs	1
序号	规格	材质	处理	单位	数量

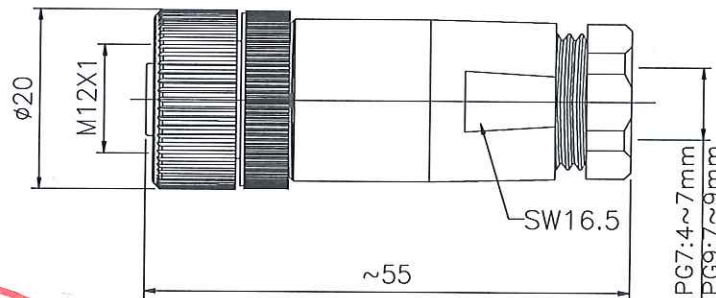

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd
AO	NEW RELEASE			LINEAR	ANGLES	APPROVED		24.11.13	M12XXX-02-010	ENDE05	
			UNIT:mm	0.00±0.25	X'±3'	DESIGNER		24.11.13	TITLE:		
			SIZE: A4	0.000±0.10	X'X' ±2'	DRAWN		24.11.13	M12 组装式母插头 PG7/PG9	REV: A0	SHEET: 1/1