



镭雕规格型号

IEC 62196-2 IIe
EVE12-32P5
XXXXXXXX-XXXX

年 月 日 流水码

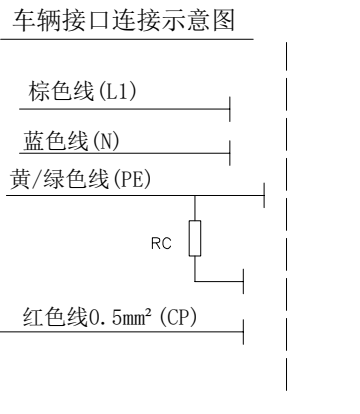

枪尾套管标识 枪头PIN位

棕色线 (A) ----- L1
 蓝色线 (N) ----- N
 黄/绿色线 (PE) ----- PE
 红色线 (CP) ----- CP

技术参数	
适用寿命	10000 次 (空载)
插拔力	<100N
额定电流	32A
电源相数	单相
额定电压	250V AC
接触阻抗	0.5m ohm Max.
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)
工作温度	-30°C~+50°C
防护等级	IP55 (插合状态)

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	JGTC® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:
A0	新图面发行	22.11.08	LINEAR	ANGLES	1:1				EVE12-32P5-50020
			0.0±0.25	X° REF±6°	APPROVED				DWG. NO:
			0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				ENDE05
			UNIT: MM	0.00±0.08	DRAWN			TITLE:	REV: A0 SHEET: 1/1
			SIZE: A4	X° X'±2°				欧标交流车辆插头	