


技术参数

使用寿命	10000次 (空载)
插拔力	< 100N
额定电流	16A
电源相数	三相
额定电压	440V AC
接触阻抗	0.5m ohm Max.
绝缘电阻	> 1000Mohm (DC500V)
工作温度	-30°C ~ +50°C
防护等级	IP55 (插入状态)
线缆规格	5*2.5mm ² + 1*0.75mm ² 黑色TPPE护套线

16A车辆接口连接示意图

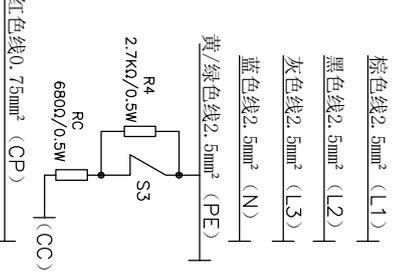

镙雕内容



REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART. NO.:	
AO	新版发行	20230214	L INEAR	ANGLES	1:1			EVG12-16P7-500191	
			0.0 ± 0.25	X° REF ± 6°	APPROVED			DWG. NO.:	
			0.00 ± 0.15	X° ± 3°	DESIGNER			ENDE05	
			UNIT: MM	X° ± 2°	DRAWN			REV: AO	
			STZE: A4					SHEET: 1/1	
1	2	3	4	5	6	7	8		

JGTG® 胜蓝科技股份有限公司
TERMINAL CONNECTIONS 东莞市富智达电子科技有限公司

TITLE: 国际交流车端充电枪 (16A三相)