

# PIDG端子目录书

PIDG TERMINAL CATALOG



广东万连科技有限公司

☎ 400-888-3128

🌐 WWW.VALNK.COM

📍 广东省东莞市长安镇沙头西兴街6号



扫码进入官网



扫码进入公众号

广东万连科技有限公司  
Guangdong Wanlian Technology Co., Ltd.

## 公司简介

## COMPANY PROFILE

广东万连科技有限公司成立于2020年，总部位于东莞市长安镇，作为业内领先的连接器国产方案提供商，专业致力于为连接器领域提供广泛适用性的高性能产品与技术导向型国产方案等服务。自成立以来，公司先后建立了东莞、韶关两大生产基地，创立了一支技术精良、具有独创性的优秀研发团队，敏捷高效的连接器生产线，严格的品质管理系统以及持续地创新研发能力，突显了万连科技“以精致胜，以质取胜”的制造与服务理念；同时，凭借多年连接器研发生产经验，借助数字化互联网的优势，成功搭建连接器全品类一站式服务平台——**电子谷**，使产品得以不断拓展边界，广泛应用于工业制造、汽车、电子消费产品以及智能化等多个领域。

### 企业使命


让连接器创造价值

### 企业愿景

打造中国连接器全品类一站式服务平台

### 核心价值观

诚信正直 开放包容 追求卓越 为客户创造价值

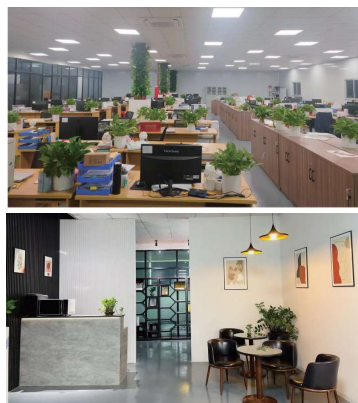

## 检测设备

## TESTING EQUIPMENT

万连科技斥巨资建立了行业内极具前瞻性的科研实验室，并持续引进国内外超前数字化质检设备，对每一个部件每一个环节进行精密检查，严控细节，确保数据精准，致力于为每一位供应商提供最有效的数据参考。




## PIDG端子系列

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 无绝缘O形连续端子       | 01-02 |
| 尼龙绝缘O形连续端子      | 03-04 |
| 无绝缘Y形连续端子       | 05-06 |
| 尼龙绝缘Y形连续端子      | 07-08 |
| 无绝缘片形连续端子       | 09    |
| 尼龙绝缘片形连续端子      | 10    |
| 无绝缘针形连续端子       | 11    |
| 尼龙绝缘针形连续端子      | 12    |
| 尼龙绝缘母插片连续端子     | 13    |
| 尼龙绝缘公插片连续端子     | 14    |
| 无绝缘187系列母插片连续端子 | 15    |
| 无绝缘250系列母插片连续端子 | 15    |
| 无绝缘110系列母插片连续端子 | 16    |
| 187系列母插片端子护套    | 16    |
| 250系列母插片端子护套    | 17    |
| 110系列母插片端子护套    | 17    |
| SC开口端子          | 18-19 |

## 无绝缘O形连续端子

材质：紫铜 Terminal Body: Red Copper  
护套：/ Insulation: /  
温度：/ Temperature: /  
表面处理：镀锡 Plating: Tin

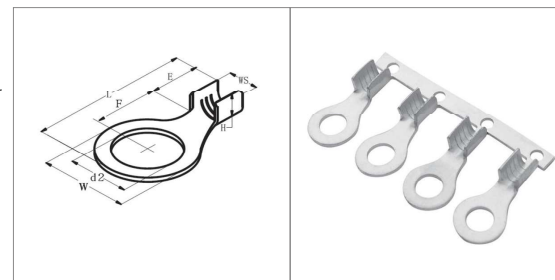


| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm <sup>2</sup><br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                      |                                         |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | Dφ | H   |             |
| WLRN02-032030001-149 | 22-16<br>(0.5-1.5)                      | 19A                 | 0.75                   | 3.2                       | 5.7               | 12.6 | 4.9  | 4.8 | /  | 4.0 | /           |
| WLRN02-032030002-149 |                                         |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 12.6 | 4.9  |     |    |     |             |
| WLRN02-032030003-149 |                                         |                     |                        | 3.7                       | 6.6               | 14.4 | 6.3  |     |    |     |             |
| WLRN02-032030004-149 |                                         |                     |                        | 3.7                       | 8.0               | 15.8 | 7.0  |     |    |     |             |
| WLRN02-042030005-149 |                                         |                     |                        | 4.3                       | 6.6               | 14.4 | 6.3  |     |    |     |             |
| WLRN02-042030006-149 |                                         |                     |                        | 4.3                       | 8.0               | 15.8 | 7.0  |     |    |     |             |
| WLRN02-052030007-149 |                                         |                     |                        | 5.3                       | 8.0               | 15.8 | 7.0  |     |    |     |             |
| WLRN02-052030008-149 |                                         |                     |                        | 5.3                       | 9.8               | 17.6 | 8.2  |     |    |     |             |
| WLRN02-062030009-149 |                                         |                     |                        | 6.4                       | 9.8               | 17.6 | 8.2  |     |    |     |             |
| WLRN02-062030010-149 |                                         |                     |                        | 6.4                       | 11.6              | 21.8 | 11.1 |     |    |     |             |
| WLRN02-082030011-149 |                                         |                     |                        | 8.4                       | 11.6              | 21.8 | 11.1 |     |    |     |             |
| WLRN02-102030012-149 |                                         |                     |                        | 10.5                      | 13.6              | 25.5 | 13.9 |     |    |     |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm <sup>2</sup><br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                                         |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | Dφ | H   |             |
| WLLR20-032AB030A01 | 16-14<br>(1.5-2.5)                      | 27A                 | 0.80                   | 3.2                       | 6.6               | 13.0 | 4.3  | 4.8 | /  | 5.0 | /           |
| WLLR20-037AB030A01 |                                         |                     |                        | 3.7                       | 6.6               | 13.0 | 4.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-037AB030A02 |                                         |                     |                        | 3.7                       | 6.6               | 14.5 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLR20-037AB030A03 |                                         |                     |                        | 3.7                       | 8.5               | 16.8 | 7.7  |     |    |     |             |
| WLLR20-043AB030A01 |                                         |                     |                        | 4.3                       | 6.6               | 14.5 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLR20-043AB030A02 |                                         |                     |                        | 4.3                       | 8.5               | 16.8 | 7.7  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AB030A01 |                                         |                     |                        | 5.3                       | 8.5               | 16.8 | 7.7  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AB030A02 |                                         |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 16.8 | 7.2  |     |    |     |             |
| WLLR20-064AB030A01 |                                         |                     |                        | 6.4                       | 9.5               | 16.8 | 7.2  |     |    |     |             |
| WLLR20-064AB030A02 |                                         |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 21.8 | 11.0 |     |    |     |             |
| WLLR20-084AB030A01 |                                         |                     |                        | 8.4                       | 12.0              | 21.8 | 11.0 |     |    |     |             |
| WLLR20-105AB030A01 |                                         |                     |                        | 10.5                      | 14.6              | 26.0 | 13.9 |     |    |     |             |

无绝缘O形连续端子

材质: 紫铜 Terminal Body: Red Copper  
护套: / Insulation: /  
温度: / Temperature: /  
表面处理: 镀锡 Plating: Tin

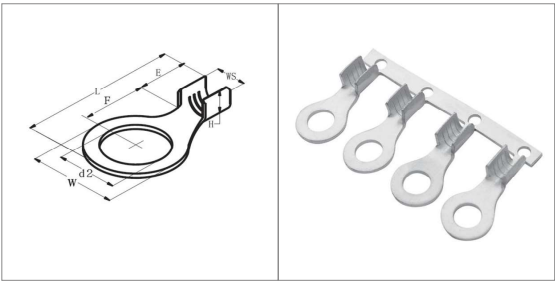


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |             |
| WLLR20-043AC030A01 | 14-12<br>(2.5-4.0)          | 37A                 | 1.00                   | 4.3                       | 8.0               | 18.0 | 7.7  | 6.0 | /  | 5.8 | /           |
| WLLR20-053AC030A01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.0               | 18.0 | 7.7  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AC030A02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 12.0              | 21.4 | 8.6  |     |    |     |             |
| WLLR20-064AC030A01 | 12-10<br>(4.0-6.0)          | 48A                 | 1.00                   | 6.4                       | 12.0              | 21.4 | 8.6  | 6.8 | /  | 6.6 | /           |
| WLLR20-032AD030A01 |                             |                     |                        | 3.2                       | 7.2               | 16.2 | 5.9  |     |    |     |             |
| WLLR20-037AD030A01 |                             |                     |                        | 3.7                       | 7.2               | 16.2 | 5.9  |     |    |     |             |
| WLLR20-043AD030A01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 16.2 | 5.9  |     |    |     |             |
| WLLR20-043AD030A02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 9.5               | 19.8 | 8.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AD030A01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 19.8 | 8.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-064AD030A01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 23.5 | 11.0 |     |    |     |             |
| WLLR20-084AD030A01 |                             |                     |                        | 8.4                       | 15.0              | 28.0 | 13.7 |     |    |     |             |
| WLLR20-105AD030A01 |                             |                     |                        | 10.5                      | 15.0              | 28.0 | 13.7 |     |    |     |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |             |
| WLLR20-043AE030A01 | 8<br>(6.0-10.0)             | 62A                 | 1.20                   | 4.3                       | 8.8               | 23.8 | 9.3  | 8.5 | /  | 9.5 | /           |
| WLLR20-043AE030A02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 11.6              | 23.8 | 9.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AE030A01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.8               | 23.8 | 9.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AE030A02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 12.0              | 23.8 | 9.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-053AE030A03 |                             |                     |                        | 5.3                       | 15.0              | 29.8 | 13.8 |     |    |     |             |
| WLLR20-064AE030A01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 23.8 | 9.3  |     |    |     |             |
| WLLR20-064AE030A02 |                             |                     |                        | 6.4                       | 15.0              | 29.8 | 13.8 |     |    |     |             |
| WLLR20-084AE030A01 |                             |                     |                        | 8.4                       | 15.0              | 29.8 | 13.8 |     |    |     |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |             |

尼龙绝缘O形连续端子

材质: 紫铜 Terminal Body: Red Copper  
护套: 尼龙 Insulation: Nylon  
温度: 105°C Temperature: 105°C  
表面处理: 镀锡 Plating: Tin

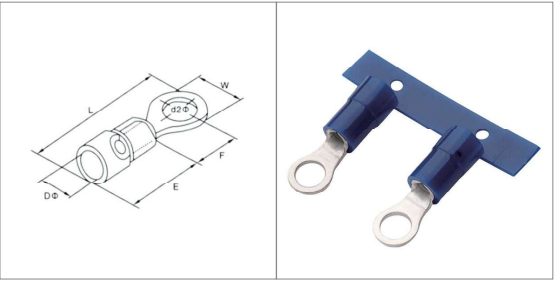


| 型号<br>Item NO         | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                       |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | DΦ  | H |             |
| WLRVN2-0320300163-149 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | 3.2                       | 5.7               | 18.5 | 5.0  | 10.0 | 4.0 | / | 红<br>red    |
| WLRVN2-0220300164-149 |                             |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 18.5 | 5.0  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0220300165-149 |                             |                     |                        | 3.7                       | 6.6               | 20.0 | 6.3  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0220300166-149 |                             |                     |                        | 3.7                       | 8.0               | 21.5 | 7.0  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0420300167-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.6               | 19.5 | 6.3  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0420300168-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.0               | 21.5 | 7.0  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0520300169-149 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.0               | 21.5 | 7.0  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0520300170-149 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.8               | 23.5 | 8.5  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0620300171-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.8               | 23.0 | 8.5  |      |     |   |             |
| WLRVN2-0620300172-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 11.6              | 27.5 | 11.0 |      |     |   |             |
| WLRVN2-0820300173-149 |                             |                     |                        | 3.2                       | 11.6              | 27.5 | 11.0 |      |     |   |             |
| WLRVN2-1020300174-149 |                             |                     |                        | 3.7                       | 13.6              | 31.6 | 14.0 |      |     |   |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | DΦ  | H |             |
| WLLR24-032AB03GA01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | 3.2                       | 6.6               | 17.3 | 4.3  | 10.0 | 4.6 | / | 蓝<br>blue   |
| WLLR24-037AB03GA01 |                             |                     |                        | 3.7                       | 6.6               | 17.3 | 4.3  |      |     |   |             |
| WLLR24-037AB03GA02 |                             |                     |                        | 3.7                       | 6.6               | 19.5 | 6.5  |      |     |   |             |
| WLLR24-037AB03GA03 |                             |                     |                        | 3.7                       | 8.5               | 21.8 | 7.7  |      |     |   |             |
| WLLR24-043AB03GA01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.6               | 19.5 | 6.5  |      |     |   |             |
| WLLR24-043AB03GA02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.5               | 21.8 | 7.7  |      |     |   |             |
| WLLR24-053AB03GA01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.5               | 21.8 | 7.7  |      |     |   |             |
| WLLR24-053AB03GA02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 21.8 | 7.2  |      |     |   |             |
| WLLR24-064AB03GA01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 26.8 | 11.0 |      |     |   |             |
| WLLR24-084AB03GA01 |                             |                     |                        | 8.4                       | 12.0              | 26.8 | 11.0 |      |     |   |             |
| WLLR24-105AB03GA01 |                             |                     |                        | 10.5                      | 14.6              | 31.5 | 14.0 |      |     |   |             |

尼龙绝缘O形连续端子

材质: 紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套: 尼龙 Insulation:Nylon  
温度: 105℃ Temperature:105℃  
表面处理: 镀锡 Plating:Tin

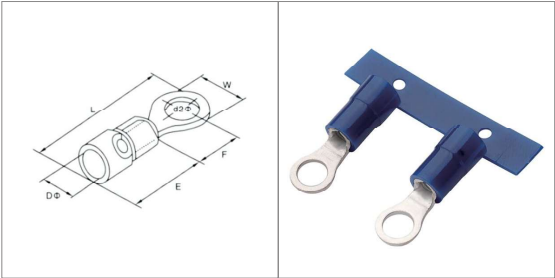


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLLR24-043AC03AA01 | 14-12<br>(2.5-4.0)          | 37A                 | 1.00                   | 4.3                       | 8.0               | 24.5 | 7.7  | 13.0 | 6.5 | / | 黑<br>black  |
| WLLR24-053AC03AA01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.0               | 24.5 | 7.7  |      |     |   |             |
| WLLR24-053AC03AA02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 12.0              | 27.9 | 8.6  |      |     |   |             |
| WLLR24-064AC03AA01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 27.9 | 8.6  |      |     |   |             |
| WLLR24-084AC03AA01 |                             |                     |                        | 8.4                       | 15.0              | 34.0 | 14.0 |      |     |   |             |
| WLLR24-105AC03AA01 |                             |                     |                        | 10.5                      | 15.0              | 34.0 | 14.0 |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLLR24-032AD03EA01 | 12-10<br>(4.0-6.0)          | 48A                 | 1.00                   | 3.2                       | 7.2               | 22.7 | 5.9  | 14.0 | 7.0 | / | 黄<br>yellow |
| WLLR24-037AD03EA01 |                             |                     |                        | 3.7                       | 7.2               | 22.7 | 5.9  |      |     |   |             |
| WLLR24-043AD03EA01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 22.7 | 5.9  |      |     |   |             |
| WLLR24-043AD03EA02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 9.5               | 26.3 | 8.3  |      |     |   |             |
| WLLR24-053AD03EA01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 26.3 | 8.3  |      |     |   |             |
| WLLR24-063AD03EA01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 30.0 | 11.0 |      |     |   |             |
| WLLR24-084AD03EA01 |                             |                     |                        | 8.4                       | 15.0              | 34.5 | 13.7 |      |     |   |             |
| WLLR24-105AD03EA01 |                             |                     |                        | 10.5                      | 15.0              | 34.5 | 13.7 |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |

无绝缘Y形连续端子

材质: 紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套: / Insulation:/  
温度: / Temperature:/  
表面处理: 镀锡 Plating:Tin

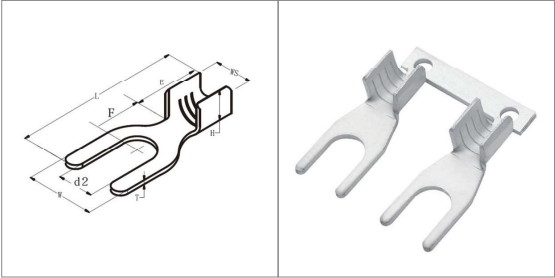


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |     |     |    |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----|-----|----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F   | E   | Dφ | H |             |
| WLLS20-032A0030A01 | 24-18<br>(0.2-0.75)         | 10A                 | 0.50                   | 3.2                       | 5.7               | 14.2 | 5.1 | 4.3 | /  | / | /           |
| WLLS20-043A0030A01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.4               | 14.2 | 5.3 |     |    |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |     |     |    |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |     |     |    |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |     |     |    |   |             |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |     |     |    |   |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | Dφ | H   |             |
| WLLS20-032AA030A01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19 A                | 0.75                   | 3.2                       | 5.7               | 16.0 | 6.5  | 4.8 | /  | 4.0 | /           |
| WLLS20-037AA030A01 |                             |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-037AA030A02 |                             |                     |                        | 3.7                       | 6.4               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-043AA030A01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.4               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-043AA030A02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-043AA030A03 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.1               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-053AA030A01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.1               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-053AA030A02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-064AA030A01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.5               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-064AA030A02 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 22.0 | 11.0 |     |    |     |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | Dφ | H   |             |
| WLLS20-032AA030B01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19 A                | 0.75                   | 3.2                       | 5.7               | 16.0 | 6.5  | 4.8 | /  | 5.0 | /           |
| WLLS20-037AA030B01 |                             |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-037AA030B02 |                             |                     |                        | 3.7                       | 6.2               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-043AA030B01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.4               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-043AA030B02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-043AA030B03 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.1               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-053AA030B01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.1               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-053AA030B02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-064AA030B01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.5               | 16.0 | 6.5  |     |    |     |             |
| WLLS20-064AA030B02 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 22.0 | 11.0 |     |    |     |             |

无绝缘Y形连续端子

材质：紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套：/ Insulation:/  
温度：/ Temperature:/  
表面处理：镀锡 Plating:Tin

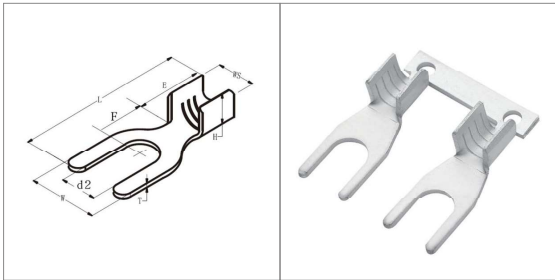


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|----|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |    |
| WLLS20-032AC030A01 | 14-12<br>(2.5-4.0)          | 37A                 | 1.00                   | 3.2                       | 5.7               | 18.3 | 7.0  | 6.0 | /  | 5.8 | /  |
| WLLS20-043AC030A01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 18.3 | 7.0  |     |    |     |    |
| WLLS20-043AC030A02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.0               | 18.3 | 7.0  |     |    |     |    |
| WLLS20-053AC030A01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.0               | 18.3 | 7.0  |     |    |     |    |
| WLLS20-064AC030A01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 21.5 | 12.1 |     |    |     |    |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|----|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |    |
| WLLS20-037AD030A01 | 12-10<br>(4.0-6.0)          | 48A                 | 1.00                   | 3.7                       | 7.2               | 18.2 | 7.5  | 6.8 | /  | 3.4 | /  |
| WLLS20-043AD030A01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.3               | 19.5 | 7.5  |     |    |     |    |
| WLLS20-043AD030A02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 9.0               | 19.5 | 7.5  |     |    |     |    |
| WLLS20-053AD030A01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.0               | 19.5 | 7.5  |     |    |     |    |
| WLLS20-064AD030A01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.0               | 19.5 | 7.5  |     |    |     |    |
| WLLS20-064AD030A02 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 25.5 | 12.0 |     |    |     |    |
| WLLS20-084AD030A01 |                             |                     |                        | 8.4                       | 14.0              | 24.5 | 11.5 |     |    |     |    |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |    |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |    |
|                    |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |     |    |     |    |

尼龙绝缘Y形连续端子

材质：紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套：尼龙 Insulation:Nylon  
温度：105℃ Temperature:105℃  
表面处理：镀锡 Plating:Tin

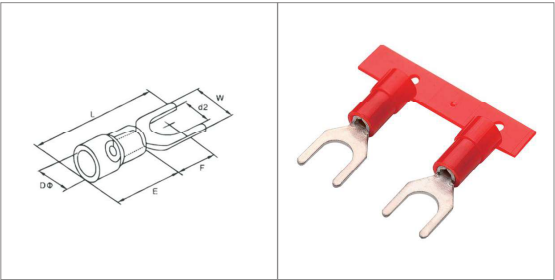


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色       |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|----------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | DΦ  | H |          |
| WLLS24-032AA03CA01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | 3.2                       | 5.7               | 21.2 | 6.5  | 10.0 | 4.0 | / | 红<br>red |
| WLLS24-037AA03CA01 |                             |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 21.2 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-037AA03CA02 |                             |                     |                        | 3.7                       | 6.4               | 21.2 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-043AA03CA01 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.4               | 21.2 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-043AA03CA02 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 21.2 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-043AA03CA03 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.1               | 21.5 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-053AA03CA01 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.1               | 21.5 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-053AA03CA02 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 21.5 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-064AA03CA01 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.5               | 21.0 | 6.5  |      |     |   |          |
| WLLS24-064AA03CA02 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 27.6 | 11.0 |      |     |   |          |

| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |     |      |     |   | 颜色        |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----|------|-----|---|-----------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F   | E    | DΦ  | H |           |
| WLSVN3-032030105-149 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 27A                 | 0.80                   | 3.2                       | 5.7               | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.5 | / | 蓝<br>blue |
| WLSVN3-022030106-149 |                             |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-022030107-149 |                             |                     |                        | 3.7                       | 5.7               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-042030108-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 6.4               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-042030109-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-042030110-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.1               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-052030111-149 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.1               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-052030112-149 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.5               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-062030113-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.5               | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |
| WLSVN3-062030114-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 21.2 | 6.5 |      |     |   |           |

# 尼龙绝缘Y形连续端子

材质：紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套：尼龙 Insulation:Nylon  
温度：105℃ Temperature:105℃  
表面处理：镀锡 Plating:Tin

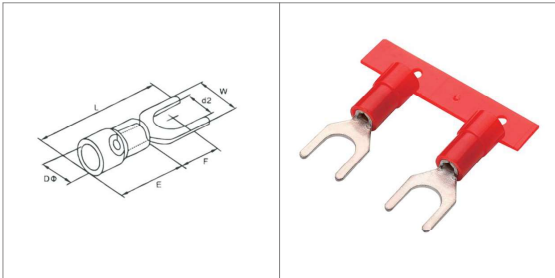


● ● ●

| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | DΦ  | H |             |
| WLSVN4-032030115-149 | 14-12<br>(2.5-4.0)          | 37A                 | 1.00                   | 3.2                       | 5.7               | 25.5 | 7.0  | 13.0 | 6.4 | / | 黑<br>black  |
| WLSVN4-042030116-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 7.2               | 25.5 | 7.0  |      |     |   |             |
| WLSVN4-042030117-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.0               | 25.5 | 7.0  |      |     |   |             |
| WLSVN4-052030118-149 |                             |                     |                        | 5.3                       | 8.0               | 25.5 | 7.0  |      |     |   |             |
| WLSVN4-062030119-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 28.0 | 12.1 |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |

| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | DΦ  | H |             |
| WLSVN5-022030120-149 | 12-10<br>(4.0-6.0)          | 48A                 | 1.00                   | 3.7                       | 7.2               | 25.5 | 7.5  | 13.0 | 7.0 | / | 黄<br>yellow |
| WLSVN5-042030121-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 8.3               | 26.8 | 7.5  |      |     |   |             |
| WLSVN5-042030122-149 |                             |                     |                        | 4.3                       | 9.0               | 26.8 | 7.5  |      |     |   |             |
| WLSVN5-052030123-149 |                             |                     |                        | 5.3                       | 9.0               | 26.8 | 7.5  |      |     |   |             |
| WLSVN5-062030124-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 9.0               | 26.8 | 7.5  |      |     |   |             |
| WLSVN5-062030125-149 |                             |                     |                        | 6.4                       | 12.0              | 32.8 | 12.0 |      |     |   |             |
| WLSVN5-082030126-149 |                             |                     |                        | 8.4                       | 14.0              | 30.0 | 11.5 |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |
|                      |                             |                     |                        |                           |                   |      |      |      |     |   |             |

# 无绝缘片形连续端子

材质：紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套：/ Insulation:/  
温度：/ Temperature:/  
表面处理：镀锡 Plating:Tin

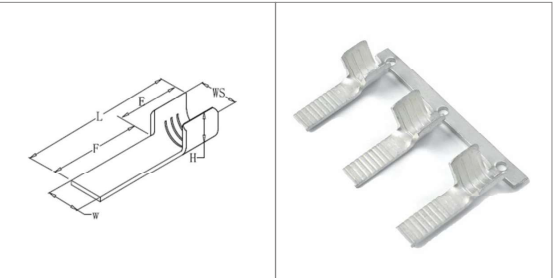

● ● ●


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |             |
| WLLA20-100AA030A01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | /                         | 2.3               | 14.8 | 10.0 | 4.8 | /  | 4.0 | /           |
| WLLA20-XXXXA030A01 |                             |                     |                        |                           | 2.3               | 18.8 | 14.0 |     |    |     |             |
| WLLA20-XXXXA030A02 |                             |                     |                        |                           | 2.2               | 22.8 | 18.0 |     |    |     |             |

| 型号<br>Item NO       | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                     |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |             |
| WLLA20-100AB030A01  | 16-14<br>(1.5-2.5)          | 27A                 | 0.80                   | /                         | 2.8               | 13.8 | 10.0 | 4.8 | /  | 5.0 | /           |
| WLLA20-XXXXAB030A01 |                             |                     |                        |                           | 2.4               | 18.9 | 14.1 |     |    |     |             |
| WLLA20-XXXXAB030A02 |                             |                     |                        |                           | 2.2               | 22.8 | 18.0 |     |    |     |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |     |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|-----|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E   | DΦ | H   |             |
| WLLA20-100AD030A01 | 12-10<br>(4.0-6.0)          | 48A                 | 1.00                   | /                         | 2.8               | 16.0 | 10.0 | 6.0 | /  | 6.6 | /           |
| WLLA20-140AD030A01 |                             |                     |                        |                           | 4.5               | 21.5 | 14.0 |     |    |     |             |
| WLLA20-180AD030A01 |                             |                     |                        |                           | 4.5               | 23.0 | 18.0 |     |    |     |             |

## 尼龙绝缘片形连续端子

材质: 紫铜 Terminal Body: Red Copper  
 护套: 尼龙 Insulation: Nylon  
 温度: 105°C Temperature: 105°C  
 表面处理: 镀锡 Plating: Tin

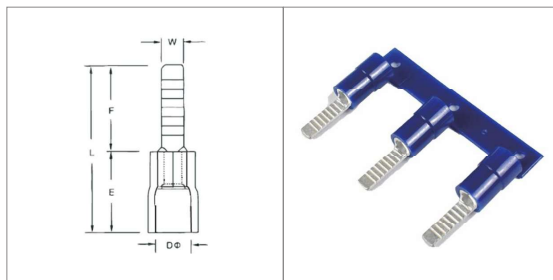

● ● ●


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLLA24-100AA03CA01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | /                         | 2.3               | 20.5 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | / | 红<br>red    |
| WLLA24-XXXAA03CA01 |                             |                     |                        |                           | 2.3               | 24.5 | 14.0 |      |     |   |             |
| WLLA24-XXXAA03CA02 |                             |                     |                        |                           | 2.2               | 28.5 | 18.0 |      |     |   |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLLA24-100AB03GA01 | 16-14<br>(1.5-2.5)          | 27A                 | 0.80                   | /                         | 2.8               | 20.5 | 10.0 | 10.5 | 4.6 | / | 蓝<br>blue   |
| WLLA24-XXXAB03GA01 |                             |                     |                        |                           | 2.4               | 24.5 | 14.0 |      |     |   |             |
| WLLA24-XXXAB03GA02 |                             |                     |                        |                           | 2.2               | 28.5 | 18.0 |      |     |   |             |

| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLJVN5-002030142-149 | 12-10<br>(4.0-6.0)          | 48A                 | 1.00                   | /                         | 2.8               | 10.0 | 14.0 | 14.2 | 7.0 | / | 黄<br>yellow |
| WLJVN5-002030143-149 |                             |                     |                        |                           | 4.5               | 28.2 | 14.0 |      |     |   |             |
| WLJVN5-002030144-149 |                             |                     |                        |                           | 4.5               | 32.2 | 18.0 |      |     |   |             |

## 无绝缘针形连续端子

材质: 紫铜 Terminal Body: Red Copper  
 护套: / Insulation: /  
 温度: / Temperature: /  
 表面处理: 镀锡 Plating: Tin

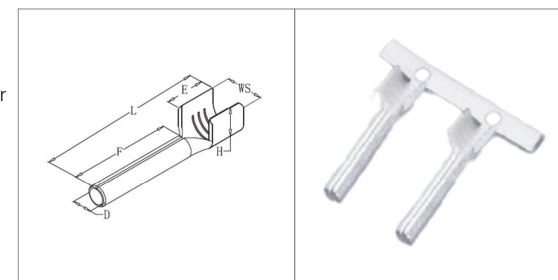

● ● ●


| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |     |      |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----|------|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F   | E    | Dφ | H   |             |
| WLLA20-100AA030A01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | /                         | 1.9               | 14.8 | 4.8 | 10.0 | /  | 4.0 | /           |
| WLLP20-120AA030A01 |                             |                     |                        |                           |                   | 16.8 |     | 12.0 |    |     |             |
| WLLP20-130AA030A01 |                             |                     |                        |                           |                   | 17.8 |     | 13.0 |    |     |             |
| WLLP20-180AA030A01 |                             |                     |                        |                           |                   | 22.8 |     | 18.0 |    |     |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |     |      |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----|------|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F   | E    | Dφ | H   |             |
| WLLP20-100AB030A01 | 16-14<br>(1.5-2.5)          | 27A                 | 0.80                   | /                         | 1.9               | 14.8 | 4.8 | 10.0 | /  | 5.0 | /           |
| WLLP20-130AB030A01 |                             |                     |                        |                           |                   | 17.8 |     | 13.0 |    |     |             |
| WLLP20-180AB030A01 |                             |                     |                        |                           |                   | 22.8 |     | 18.0 |    |     |             |

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |     |      |    |     | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----|------|----|-----|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F   | E    | Dφ | H   |             |
| WLLP20-100AC030A01 | 12-14<br>(2.5-4.0)          | 37A                 | 1.00                   | /                         | 2.8               | 14.8 | 6.0 | 10.0 | /  | 5.8 | /           |
| WLLP20-130AC030A01 |                             |                     |                        |                           |                   | 19.8 |     | 13.0 |    |     |             |

尼龙绝缘针形连续端子

材质：紫铜 Terminal Body:Red Copper  
护套：尼龙 Insulation:Nylon  
温度：105℃ Temperature:105℃  
表面处理：镀锡 Plating:Tin

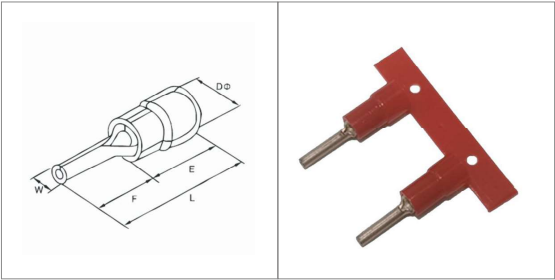

| 型号<br>Item NO      | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                    |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLLP24-100AA03CA01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 19A                 | 0.75                   | /                         | 1.9               | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 4.3 | / | 红<br>red    |
| WLLP24-120AA03CA01 |                             |                     |                        |                           |                   | 23.0 |      | 12.0 |     |   |             |
| WLLP24-130AA03CA01 |                             |                     |                        |                           |                   | 24.0 |      | 13.0 |     |   |             |
| WLLP24-180AA03CA01 |                             |                     |                        |                           |                   | 28.0 |      | 18.0 |     |   |             |


| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLPVN3-002030158-149 | 16-14<br>(1.5-2.5)          | 27A                 | 0.80                   | /                         | 1.9               | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 4.9 | / | 蓝<br>blue   |
| WLPVN3-002030159-149 |                             |                     |                        |                           |                   | 24.0 |      | 13.0 |     |   |             |
| WLPVN3-002030160-149 |                             |                     |                        |                           |                   | 29.0 |      | 18.0 |     |   |             |

| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLPVN4-002030161-149 | 14-12(2.5-4.0)              | 37A                 | 1.00                   | /                         | 2.8               | 23.8 | 13.3 | 10.0 | 6.0 | / | 黑<br>black  |

| 型号<br>Item NO        | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |      |      |     |   | 颜色<br>Color |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|------|------|-----|---|-------------|
|                      |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F    | E    | Dφ  | H |             |
| WLPVN5-002030162-149 | 12-10(4.0-6.0)              | 48A                 | 1.00                   | /                         | 2.8               | 27.0 | 14.0 | 13.3 | 6.6 | / | 黄<br>yellow |

尼龙绝缘母插片连续端子

材质：黄铜 Terminal Body:Brass  
护套：尼龙 Insulation:Nylon  
温度：105℃ Temperature:105℃  
表面处理：镀锡 Plating:Tin

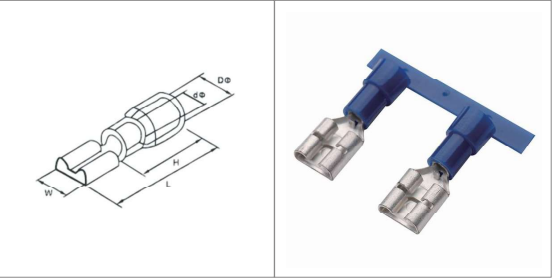

| 型号<br>Item NO     | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |   |   |     |      | 颜色<br>Color |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|---|---|-----|------|-------------|
|                   |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F | E | Dφ  | H    |             |
| WLLD2F4-AA203CA01 | 22-16<br>(0.5-1.5)          | 10A                 | 0.40                   | /                         | 5.6               | 19.0 | / | / | 4.1 | 11.0 | 红<br>red    |
| WLLD2F4-AA203CA02 |                             |                     |                        |                           |                   |      |   |   |     |      |             |

| 型号<br>Item NO     | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |   |   |     |      | 颜色<br>Color |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|---|---|-----|------|-------------|
|                   |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F | E | Dφ  | H    |             |
| WLLF2F4-AA203CA01 | 22-16(0.5-1.5)              | 10A                 | 0.40                   | /                         | 7.6               | 27.0 | / | / | 4.1 | 11.0 | 红<br>red    |

| 型号<br>Item NO     | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |   |   |     |      | 颜色<br>Color |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|---|---|-----|------|-------------|
|                   |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F | E | Dφ  | H    |             |
| WLLD2F4-AA203GA01 | 16-14<br>(1.5-2.5)          | 15A                 | 0.40                   | /                         | 5.6               | 19.7 | / | / | 4.7 | 11.5 | 蓝<br>blue   |
| WLLD2F4-AB203GA01 |                             |                     |                        |                           |                   |      |   |   |     |      |             |

| 型号<br>Item NO     | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |   |   |     |      | 颜色<br>Color |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|---|---|-----|------|-------------|
|                   |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F | E | Dφ  | H    |             |
| WLLF2F4-AB203GA01 | 16-14(1.5-2.5)              | 15A                 | 0.40                   | /                         | 7.6               | 20.8 | / | / | 4.7 | 11.5 | 蓝<br>blue   |

| 型号<br>Item NO     | 导线截面mm²<br>Cable Size A.W.G | 最大电流<br>Max Current | 材料厚度<br>Thickness (mm) | 螺栓孔径<br>Screw Dia.d2 (mm) | 尺寸 Dimension (mm) |      |   |   |     |      | 颜色<br>Color |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------|---|---|-----|------|-------------|
|                   |                             |                     |                        |                           | W                 | L    | F | E | Dφ  | H    |             |
| WLLF2F4-AD203EA01 | 12-10(4.0-6.0)              | 24A                 | 0.50                   | /                         | 7.6               | 23.3 | / | / | 6.6 | 14.0 | 黄<br>yellow |

下载后查看  
完整目录书