

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements


RoHS


技术参数:
接插方式：螺纹锁紧式
接线方式：焊接式
级数：3
防水等级：IP68
接触件直径：∅2.8*3
适用线缆：7-12mm(S:4.5-7mm)
工作环境：-40℃　到+85℃
盐雾环境：48H
额定电流：30A
工作电压：500V
耐压：1500V
接触电阻：1mΩ
插拔次数：500
适配型号：DP2111/S3，DP2112/S3，
DP2113/S3，DP2114/S3，




A
2:1
A



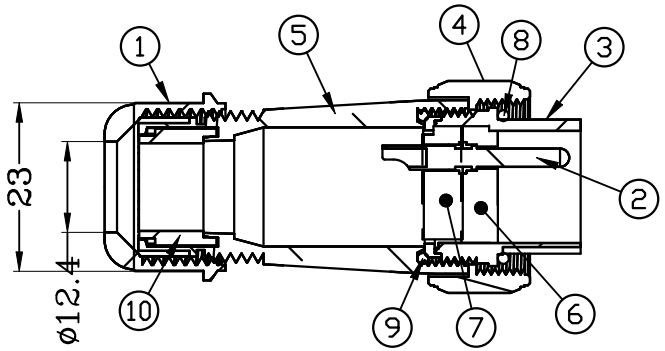



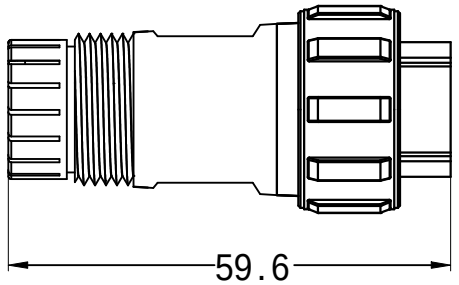

序号	名　称	数量	材　质	描　述	备注
10	尾　夹	1	硅胶	黑色	
9	主体胶圈	1	硅胶	红色	
8	插头胶圈	1	硅胶	红色	
7	下 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
6	上 胶 芯	1	PPS	黑色V0阻燃	
5	主体外壳	1	PA66+PA	黑色V0阻燃	
4	锁紧螺母	1	PA66	蓝色V0阻燃	
3	公 插 头	1	PC/PA66	黑色V0阻燃	
2	公　针	3	黄铜	C3604,镀金（镀层1.0-1.3u）	
1	尾部螺帽	1	PA66	蓝色V0阻燃	

包装规格：单个包装(1个/袋)，20个/盒

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	2025.06.22

GENERAL TOLERANCES

LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X°REF±6°
0.00±0.25	X°±3°
0.000±0.10	X°X' ±2°

UNIT: mm
SIZE: A4

	NAME	DATE
SCALE: 1:1		
APPROVED	Huang YX	2025.06.22
DESIGNER	Wang JR	2025.06.22
DRAWN	Feng SH	2025.06.22

PART.NO: DP2110/P3
DWG.NO: ENDE05
TITLE: DP21系列 航空插头 3芯直式电缆公插头 焊线式 电缆直径7-12mm
REV: A0
SHEET: 1/1

万连科技 WanLian Technology Co., Ltd