RoHS

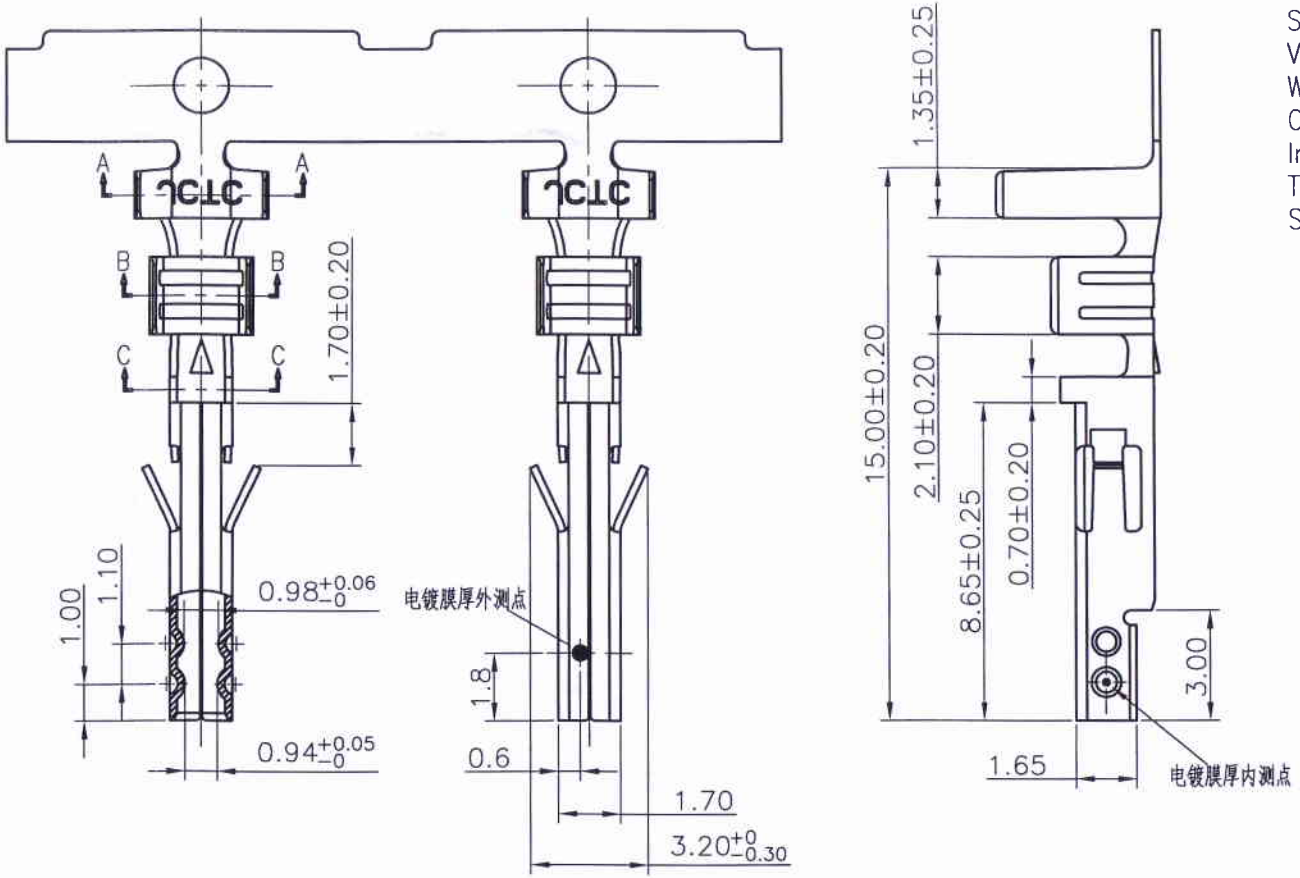





Specifications:
Voltage Rating : 500V AC/DC
Withstand Voltage : 1500V AC/minute
Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 1000MΩ(Min.)
Terminal Retention : 3.00Kg/f Min.
Suitable for 1.14mm PIN




SEC:A-A




SEC:B-B




SEC:C-C



| Part No. | Wire Range | Insulation O.D. | Material | Finish | Qty/reel |
|---|---|---|---|---|---|
| 34202T2P-3E-F-S4 | AWG #16~#18 | 2.80mm(max) | Copper alloy | Ni 50u" Min.,Tin plated 100u" Min.外测 | 4,000 pcs |
| 34202T2P-3E-2-F-S2 | AWG #16~#18 | 2.80mm(max) | Copper alloy | Ni 50u" Min.,Tin plated 80u" Min.内测 | 4,000 pcs |
| 34202T2P-0H-G-F-S2 | AWG #16~#18 | 2.80mm(max) | Copper alloy | Ni 50u" Min.,Gold plated 30u" Min.内测 | 4,000 pcs |

| REV. | REVISION RECORD | DATE |
|---|---|---|
| A0 | 新图面发行 | 14.12.23 |
| A1 | 变更公司名称 | 17.03.27 |
| A2 | 依TN1705180057修改料号 | 17.05.18 |

| GENERAL TOLERANCES | | |
|---|---|---|
| UNIT: MM | LINEAR | ANGLES |
| | 0.0±0.25 | X° REF±6° |
| | 0.00±0.15 | X° ±3° |
| SIZE: A4 | 0.000±0.08 | X° X'±2° |

| SCALE: 1:1 | NAME | DATE |
|---|---|---|
| APPROVED | | |
| DESIGNER | | 17.05.18 |
| DRAWN | 卢小锋 | 17.05.18 |

JCTC® 胜蓝科技股份有限公司
TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

TITLE: 4.20mm Pitch Crimp Terminal

PART. NO: 34202T2P-XX-X-X-S2
DWG. NO: ENDE05
REV: A2 SHEET: 1/1

胜蓝科技股份有限公司 2017.05.19 工程部 技术文件发行章