


硅胶防尘盖



截面A-A


镗雕内容

型号:EVG12-16P5-XXXXX
规格: 250V AC/ 16A
D/C: XXXXXXXX-XXX


技术参数

使用寿命	10000次(空载)
插拔力	<100N
额定电流	16A
电源相数	单相
额定电压	250V AC
接触阻抗	0.5m ohm Max.
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)
工作环境温度	-30°C~+50°C
防护等级	IP55(插合状态)
线缆规格	3*2.5mm ² +1*0.75mm ² 黑色TPE护套线

16A车辆接口连接示意图

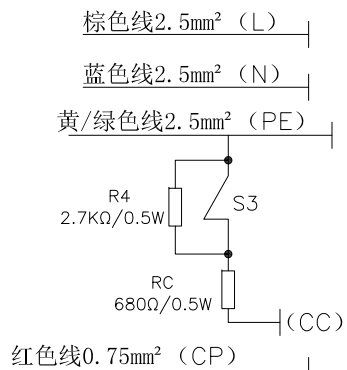

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	JCTC ® 胜蓝科技股份有限公司6 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:
			LINEAR	ANGLES	1:1				EVG12-16P5-XXXXX
			0.0±0.25	X° REF±6°	APPROVED				DWG. NO:
			0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				ENDE05
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°			TITLE:	REV: A0
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN		国标交流充电枪	SHEET: 1/1

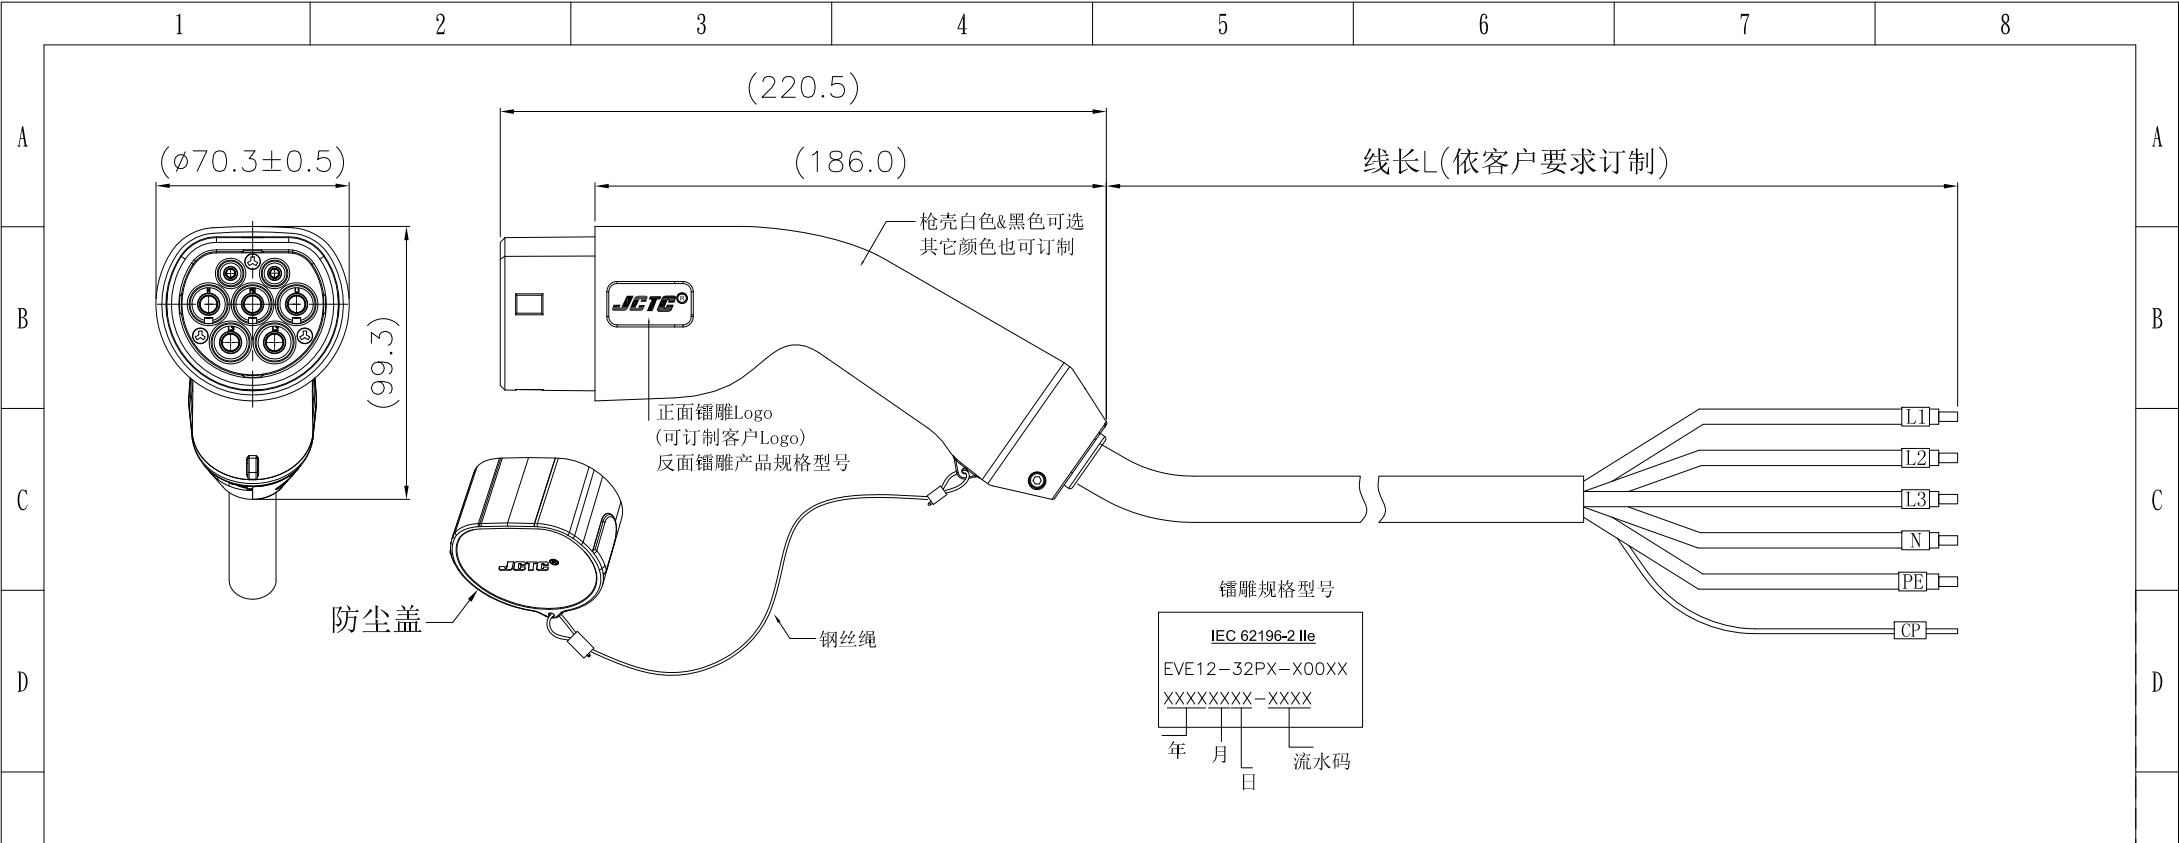

IEC 62196-2 IIe
 EVE12-32PX-X00XX
 XXXXXXXX-XXXX
 年 月 日
 流水码

技术参数		车辆接口连接示意图	料号	规格	RC值	线缆规格
使用寿命	10000次 (空载)			EVE12-32P7	32A/480V	220Ω/1W
插拔力	<100N	EVE12-32P5		32A/250V	220Ω/1W	EN 50620 3X6mm ² +1X0.5mm ² 450/750V
额定电流	16A/20A/32A	EVE12-20P7		20A/480V	680Ω/0.5W	EN 50620 5X2.5mm ² +1X0.5mm ² 450/750V
电源相数	单相/三相	EVE12-20P5		20A/250V	680Ω/0.5W	EN 50620 3X2.5mm ² +1X0.5mm ² 450/750V
额定电压	250V/480V AC	EVE12-16P5		16A/250V	1500Ω/0.5W	EN 50620 3X2.5mm ² +1X0.5mm ² 450/750V
接触阻抗	0.5m ohm Max.					
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)					
工作温度	-30°C~+50°C					
防护等级	IP55(插合状态)					

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	JCTC® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司 PART. NO: EVE12-32PX-X00XX DWG. NO: ENDE05 REV: A0 SHEET: 1/1
			LINEAR	ANGLES	1:1	APPROVED	Cain	
			0.0±0.25	X° REF±6°		DESIGNER	Jack	
			0.00±0.15	X° ±3°		DRAWN	Joe	
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	TITLE: 欧标交流车辆插头		
			SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°			