


技术要求:

1. 材质/电镀
 胶壳: 垫塑性塑料, UL94 V-0
 五金: 铜合金, 镀银
 垫片: 硅橡胶, UL94 V-0
2. 电气特性
 线材规格: AWG10#
 接触件规格: 正极∅6mm, 负极∅16mm
 额定电流: 40A
 工作电压: 60V (DC100V Max)
 耐电压: 1000V AC/1min
 接触阻抗: < 1mohm
 绝缘阻抗: > 1000Mohm

3. 机械特性
 耐久次数: 10000次
4. 环境特性
 工作温度: -30°C ~ 125°C
 端接形式: 螺纹连接
 防护等级: IP67 (公母配合IP55)

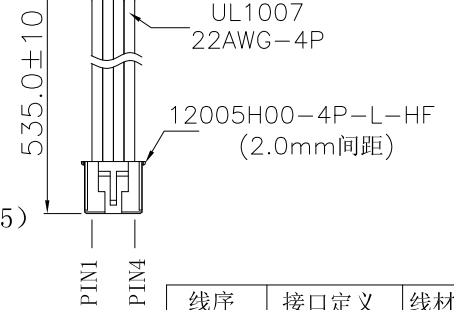

线序	接口定义	线材颜色
PIN1	GND	黑
PIN2	485-B	蓝
PIN3	485-A	黄
PIN4	+5V	红

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES	SCALE:	NAME	DATE	JCTC® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	PART. NO:
A0	新图面发行	20190403	LINEAR	1:1	Jack			
A1	底部加高、变更卡扣	20190805	0.0±0.25	ANGLES				DWG. NO:
A2	增加4P排线长度	20190903	0.00±0.15	X° REF±6°				ENDE05
A3	修改公差	20191010	0.000±0.08	X° X'±2°				REV: A3 SHEET: 1/1

TITLE: 快换连接器电池端_插座