


接线关系表

| 连接器P1端                       | P2端     |
|------------------------------|---------|
| Pin1 橙色线(16mm <sup>2</sup> ) | TLK16-6 |
| Pin2 黑                       | Pin3    |
| Pin3 红                       | Pin4    |
| Pin6 黄绿线(6mm <sup>2</sup> )  | TLK6-6  |

ZE05-4S-HU\_R

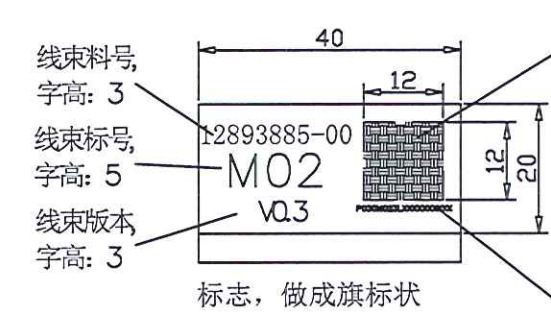

二维码内容:  
(P030M023LXXXXXXXXXX)

年份  
月  
日期  
流水码

字高1mm,  
字体黑体,



- 技术要求:
1. 材质及表面处理  
胶壳: 热塑性塑料, UL94 V-0, 黑色  
电源端子: 铜合金、镀银  
信号端子: 铜合金、镀金  
浮动螺母: 不锈钢、钝化处理
  2. 额定电流: 6mm功率端子70A、PE端子30A, 信号端子5A
  3. 耐久性: 500次以上
  4. 工作温度: -40° C ~ +125° C
  5. 环保符合RoHS要求

| REV. | REVISION RECORD | DATE     | GENERAL TOLERANCES |            | SCALE:   | NAME | DATE | PART. NO:<br>CHV-12893885-01 |
|------|-----------------|----------|--------------------|------------|----------|------|------|------------------------------|
| A0   | 新图面发行           | 20220809 | LINEAR             | ANGLES     | 1:1      | Cain |      |                              |
|      |                 |          | 0.0±0.25           | X° REF±6°  | APPROVED | —    |      |                              |
|      |                 |          | UNIT: MM           | 0.00±0.15  | DESIGNER | —    |      |                              |
|      |                 |          | SIZE: A4           | 0.000±0.08 | DRAWN    | Jack |      |                              |

**JCTC** 胜蓝科技股份有限公司  
TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司

TITLE: 重载连接器\_DL11-Z-M02

DWG. NO: ENDE05  
REV: A0 SHEET: 1/1